




## SuperSquare-Laser 4



90° lijnlaser – ideaal voor het leggen van wand- en vloertegels

De 90°-lijnlaser projecteert vier goed zichtbare lijnen en is uitstekend geschikt voor het leggen van wand- en vloertegels. Met de aangebrachte aanlegdraden en het steunvlak kunnen de vloertegels gemakkelijk worden gepositioneerd. De speciale pennen zorgen voor een veilige en materiaalvriendelijke aanbrenging, onder andere op fijn pleisterwerk, behang, hout en gefineerde oppervlakken. Geïntegreerde libellen helpen bij de afstelling van het toestel dat ook als waterpas kan worden gebruikt.

- De 4 goed zichtbare laserlijnen zijn uitstekend geschikt voor het uitlijnen van tegels
- Geschikt voor het gebruik op de vloer en aan de wand
- Met de aangebrachte aanlegdraden en het steunvlak kunnen de vloertegels gemakkelijk worden gepositioneerd
- Veilige en materiaalvriendelijke aanbrenging met speciale pennen op fijn pleisterwerk, behang, hout, gefineerde oppervlakken enz.
- Libellen voor de afstelling
- Als laserwaterpas te gebruiken

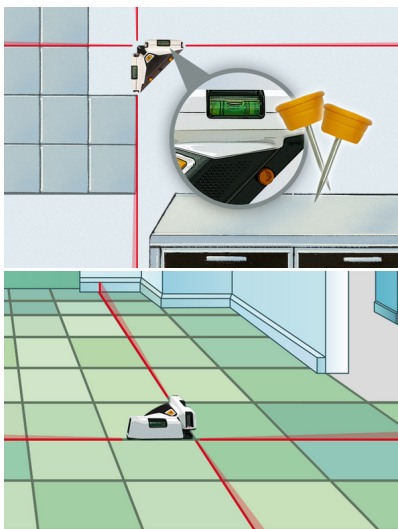

### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Exactheid van de libellen</b>	± 0,5 mm / m
<b>Nivellering</b>	manueel
<b>Zichtbaarheid (karakteristiek)*</b>	15 m
<b>Lasergolflengte</b>	635 nm
<b>Laserklasse</b>	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
<b>Stroomvoorziening</b>	2 x 1,5V LR6 (AA)
<b>Gebruiksduur</b>	ca. 15 uur
<b>Werkomstandigheden</b>	0°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
<b>Opslagvoorwaarden</b>	-10°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
<b>Afmetingen (B x H x D)</b>	200 mm x 48 mm x 100 mm
<b>Gewicht</b>	260 g (incl. batterijen)



### LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 081.134A

GTIN (EAN) 4021563692651

VE 5