




## SuperSquare-Laser 2G



### Laser vert à lignes de 90°

Le laser à lignes de 90° excelle dans la pose de carrelages au mur et au sol. La technologie du laser vert permet une parfaite visualisation des deux lignes projetées. Les carrelages se positionnent facilement avec les bords d'attaque et la surface de pose. Les broches spéciales permettent d'assurer une pose sûre et sans risque, notamment sur de l'enduit fin, du papier peint, du bois et des surfaces en contreplaqué. Les bulles intégrées servent à régler l'appareil qui peut également faire office de niveau à bulle.

- Les 2 lignes laser bien visibles sont idéales pour l'alignement de carrelages
- Convient aux applications sur le sol et les murs
- Nivellement vertical et horizontal sur le mur
- Les carrelages de sol se positionnent facilement avec les bords d'attaque et la surface d'appui
- Pose avec des broches spéciales sur de l'enduit fin, du papier peint, du bois, des surfaces en contreplaqué, etc.
- Bulles de réglage

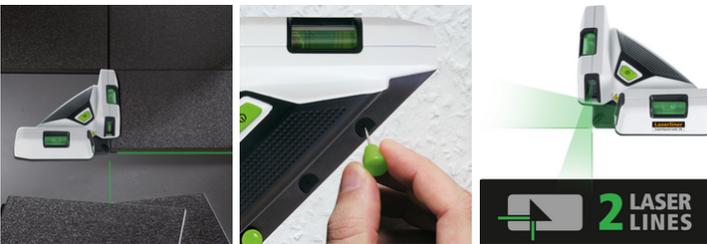

#### DONNÉES TECHNIQUES

Nivellement	manuel
Visibilité (typique)*	40 m
Longueur de l'onde laser	515 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Alimentation électrique	2 x 1,5V LR6 (AA)
Durée de fonctionnement	env. 3 h
Conditions de travail	0°C ... 50°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
Conditions de stockage	-10°C ... 70°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
Dimensions (L x H x P)	200 mm x 48 mm x 100 mm
Poids	350 g (piles incluse)

#### MATÉRIEL LIVRÉ



N° d'article 081.137A      GTIN (EAN) 4021563710874      UV 5