




CompactCross-Laser Set

Laser automatico a linee incrociate con interfaccia Digital Connection e comodo supporto da parete


Questo laser automatico a linee incrociate è il dispositivo ideale per allineare facilmente ed esattamente linee/piani orizzontali, verticali e inclinati. L'apparecchio è dotato di linee laser che possono essere attivate singolarmente e può essere comodamente controllato da remoto tramite uno smartphone e l'app gratuita Commander, un'ottima soluzione per i lavori in punti difficilmente raggiungibili. Grazie al supporto magnetico il laser può essere fissato a parete, su superfici di metallo e su treppiedi con filettatura da 1/4" o 5/8". La modalità integrata di ricevitore portatile è ideale per le applicazioni in esterni e su grandi distanze. Un blocco pendolo assicura una buona protezione del sistema a pendolo durante il trasporto. La funzione Tilt impedisce misurazioni errate in caso di spostamenti accidentali del laser.

- Allineamento esatto degli oggetti in senso orizzontale e verticale
- Facile allineamento di piani inclinati
- Interfaccia Digital Connection per il controllo remoto con lo smartphone tramite l'app Commander
- Diverse opzioni di fissaggio: su treppiede, a parete e su superfici in metallo
- Buona visibilità grazie alla tecnologia laser a luce verde

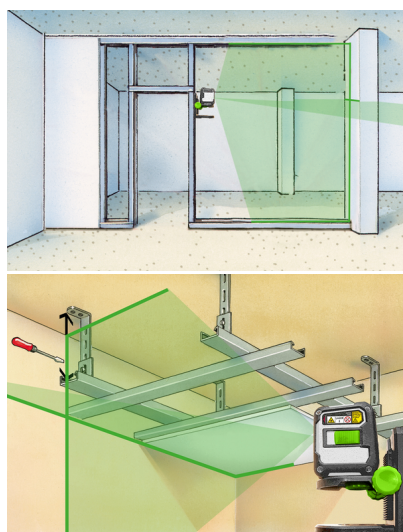

DATI TECNICI

Range di autolivellamento	± 4°
Precisione	± 0,35 mm / m
Livellamento	orizzontale / verticale automatico
Visibilità (tipica)*	40 m
Area di lavoro con ricevitore manuale	(a seconda della differenza di luminosità dovuta a motivi tecnici) 40 m
Lunghezza delle onde laser	515 nm
Classe laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Alimentazione	2 x 1,5V LR6 (AA)
Durata di esercizio	circa 3 ore
Condizioni di lavoro	0°C ... 50°C, Umidità dell'aria max. 80% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale)
Condizioni di stoccaggio	-10°C ... 70°C, Umidità dell'aria max. 80% rH
Dimensioni (L x H x P)	75 mm x 88 mm x 58 mm
Peso	246 g (con batterie)

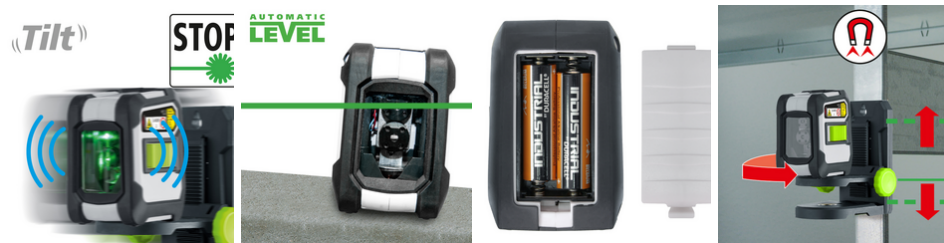

FORNITURA



Articolo no. 081.146A GTIN (EAN) 4021563723867 UV 5