




CompactCross-Laser Set

Automatische kruislijnlasers met Digital Connection-interface en handige wandhouder


De automatische kruislijnlasers is uitstekend geschikt voor de eenvoudige en exacte uitlijning van horizontale en verticale lijnen en hellingen. Het apparaat beschikt over afzonderlijk inschakelbare laserlijnen en kan per smartphone en kosteloze Commander-app comfortabel op afstand worden bediend, ideaal bij werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen. Met de magnetische houder kan de laser op wanden, metalen oppervlakken en op statieven met een 1/4"- of 5/8"-schroefdraad worden aangebracht. Voor buitentoepassingen en grote reikwijdten is de geïntegreerde handontvangermodus optimaal. Een pendelvergrendeling zorgt voor een betrouwbare bescherming van het pendelsysteem tijdens het transport. Bij een ongewilde positieverandering van de laser voorkomt de tiltfunctie meetfouten.

- Nauwkeurig horizontaal en verticaal uitlijnen van voorwerpen
- Eenvoudige uitlijning van hellingen
- Digital Connection-interface voor de afstandsbediening per smartphone met de Commander-app
- Veelzijdige toepassingsmogelijkheden op statief, wand en metaaloppervlakken
- Goede zichtbaarheid dankzij groene lasertechnologie
- Effectieve bescherming tegen meetfouten door tiltfunctie
- Tijdsbesparende automatische uitlijning

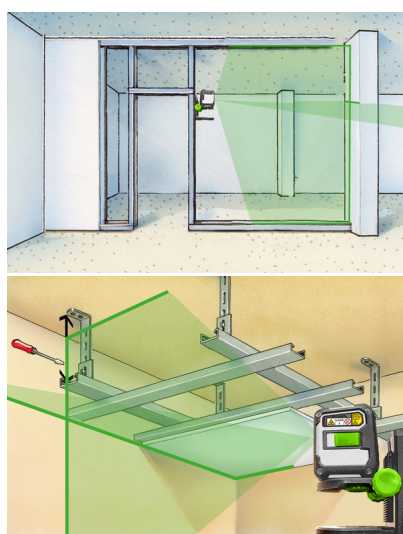

TECHNISCHE GEGEVENS

Zelfnivelleerbereik	± 4°
Nauwkeurigheid	± 0,35 mm / m
Nivellering	horizontaal / verticaal automatisch
Zichtbaarheid (karakteristiek)*	40 m
Werkbereik met handontvanger	(afhankelijk van de helderheidsverschillen om technische redenen) 40 m
Lasergolflengte	515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Stroomvoorziening	2 x 1,5V LR6 (AA)
Gebruiksduur	ca. 3 uur
Werkomstandigheden	0°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-10°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
Afmetingen (B x H x D)	75 mm x 88 mm x 58 mm
Gewicht	246 g (incl. batterijen)

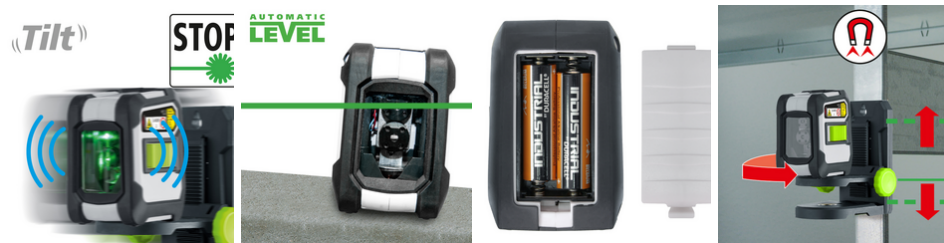

LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 081.146A GTIN (EAN) 4021563723867 VE 5