




SmartLine-Laser G360



360°-lijnlaser met verticale lijn en neigingsfunctie


De SmartLine-Laser G360 genereert een horizontale lasercirkel en een haaks ten opzichte daarvan aangebrachte, verticale laserlijn. Met deze combinatie is de exacte uitlijning van objecten in het complete vertrek mogelijk. Dankzij de optimale zichtbaarheid van de groene laserlijnen en de geïntegreerde handontvangermodus is het meettoestel geschikt voor buitentoepassingen en grote reikwijdten.

- Exact uitlijnen dankzij horizontale lasercirkel en verticale laserlijn
- Goede zichtbaarheid dankzij groene lasertechnologie
- Ideaal voor werkzaamheden dicht bij het plafond
- Eenvoudige uitlijning van hellingen
- Tijdbesparende automatische uitlijning
- Afzonderlijk inschakelbare laserlijnen
- Geïntegreerde handontvangermodus voor buitentoepassingen en grote reikwijdten
- Toestel waarschuwt bij het verlaten van het nivelleerbereik
- Veelzijdige toepassingsmogelijkheden op statief, wand en metaaloppervlakken
- Pendelvergrendeling voor een veilig transport

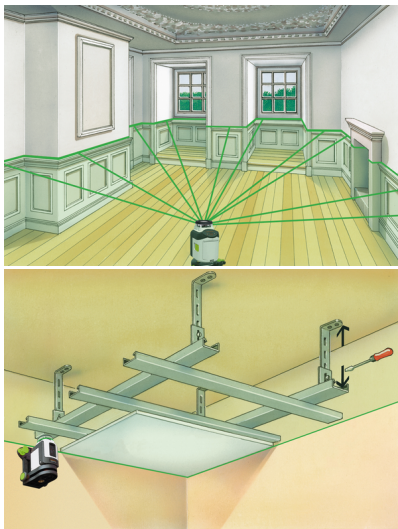

TECHNISCHE GEGEVENS

Zelfnivelleerbereik	± 5°
Nauwkeurigheid	± 0,4 mm / m
Nivellering	automatisch
Zichtbaarheid (karakteristiek)*	30 m
Werkbereik met handontvanger	(afhankelijk van de helderheidsverschillen om technische redenen) 30 m
Lasergolflengte	515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Stroomvoorziening	4 x 1,5V LR6 (AA)
Gebruiksduur	ca. 7 uur
Werkomstandigheden	0°C ... 40°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-10°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend
Afmetingen (B x H x D)	105 mm x 126 mm x 76 mm
Gewicht	514 g (incl. batterijen / zonder houder)
	* bij max. 300 lux



Optional: RangeXtender G 30
Artikel-Nr. 033.26A



LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 081.190A GTIN (EAN) 4021563709991 VE 2