



SuperCross-Laser 2GP

Automatische kruislijnlaser met loodfunctie en geïntegreerde handontvangermodus

Deze automatische kruislijnlaser is ideaal voor de uitlijning van horizontale en verticale lijnen en hellingen. Dankzij de groene lasertechnologie wordt een uitstekende zichtbaarheid geboden. Een extra loodlaser en de referentiestraal maken synchroon werken op vloer en plafond mogelijk. Optische signalen waarschuwen de gebruiker als het nivelleerbereik wordt verlaten. Voor grote afstanden beschikt het apparaat over een geïntegreerde handontvangermodus. Met de in hoogte verstelbare console kan de laser op een statief, direct op de wand of op metalen oppervlakken worden bevestigd. De pendelvergrendeling is bedoeld voor een veilig transport.




* Approx. 6 times brighter than a typical red laser with 630 - 660 nm



- Exact uitlijnen van horizontale en verticale lijnen en neigingen
- Goede zichtbaarheid dankzij groene lasertechnologie
- Loodfunctie voor synchroon werken op vloer en plafond
- Tijdbesparende automatische uitlijning
- Geïntegreerde handontvangermodus voor buitentoepassingen
- Veelzijdige toepassingsmogelijkheden op statief, wand en metaaloppervlakken
- Pendelvergrendeling voor een veilig transport

TECHNISCHE GEGEVENS

Zelfnivelleerbereik	± 4°
Nauwkeurigheid	± 0,5 mm / m
Nivellering	automatisch
Zichtbaarheid (karakteristiek)*	40 m
Werkbereik met handontvanger	(afhankelijk van de helderheidsverschillen om technische redenen) 40 m
Lasergolflengte	515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Stroomvoorziening	4 x 1,5V LR6 (AA)
Gebruiksduur	ca. 6 uur
Werkomstandigheden	0°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-10°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
Afmetingen (B x H x D)	124 mm x 119 mm x 66 mm
Gewicht	430 g (zonder toebehoren en batterijen)

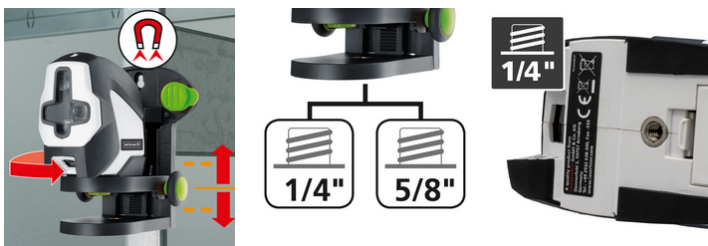

LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 081.191A GTIN (EAN) 4021563710881 VE 2