



## SuperCross-Laser 2GP Set 150cm




Automatische kruislijnlasers met loodfunctie, compact statief en geïntegreerde handontvangermodus

Deze automatische kruislijnlasers is ideaal voor de uitlijning van horizontale en verticale lijnen en hellingen. Dankzij de groene lasertechnologie wordt een uitstekende zichtbaarheid geboden. Een extra loodlaser en de referentiestraal maken synchroon werken op vloer en plafond mogelijk. Optische signalen waarschuwen de gebruiker als het nivelleerbereik wordt verlaten. Voor grote afstanden beschikt het apparaat over een geïntegreerde handontvangermodus. Met de in hoogte verstelbare console kan de laser op het compacte statief, direct op de wand of op metalen oppervlakken worden bevestigd. De pendelvergrendeling is bedoeld voor een veilig transport.

- Exact uitlijnen van horizontale en verticale lijnen en neigingen
- Goede zichtbaarheid dankzij groene lasertechnologie
- Loodfunctie voor synchroon werken op vloer en plafond
- Tijdbesparende automatische uitlijning
- Geïntegreerde handontvangermodus voor buitentoepassingen
- Veelzijdige toepassingsmogelijkheden op statief, wand en metaaloppervlakken
- Licht en robuust compact statief
- Pendelvergrendeling voor een veilig transport




\* Approx. 6 times brighter than a typical red laser with 630 - 660 nm

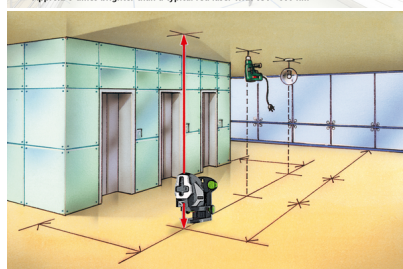

### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Zelfnivelleerbereik</b>	± 4°
<b>Nauwkeurigheid</b>	± 0,5 mm / m
<b>Nivellering</b>	automatisch
<b>Zichtbaarheid (karakteristiek)*</b>	40 m
<b>Werkbereik met handontvanger</b>	(afhankelijk van de helderheidsverschillen om technische redenen) 40 m
<b>Lasergolflengte</b>	515 nm
<b>Laserklasse</b>	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
<b>Stroomvoorziening</b>	4 x 1,5V LR6 (AA)
<b>Gebruiksduur</b>	ca. 6 uur
<b>Werkomstandigheden</b>	0°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
<b>Opslagvoorwaarden</b>	-10°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
<b>Afmetingen (B x H x D)</b>	124 mm x 119 mm x 66 mm
<b>Gewicht</b>	430 g (zonder toebehoren en batterijen)



### LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 081.192A

GTIN (EAN) 4021563715824

VE 2