




DigiLevel Pro 60

Nível digital eletrônico

O nível eletrônico é ideal para o alinhamento preciso de declives, tem uma interface de ligação digital e é à prova de salpicos (IP 54). O funcionamento é confortável devido à orientação acústica do alvo e às inclinações padrão fixas para aplicações típicas.

- Alinhamento exato de inclinações
- Medições invertidas confortáveis com o visor Flip
- Mãos livres para trabalhos em construções de metal devido à fixação magnética
- Inclinações standard para inclinações de telhados, superfícies inclinadas, tubos de descarga
- Calibragem: precisão constante com medição invertida
- Orientação acústica com 3 tons de sinal diferentes
- Unidades de medição comutáveis
- Interface Digital Connection para a utilização com a app MeasureNote
- Visor iluminado com indicação do sentido
- Perfil de alumínio extra rígido com superfícies de medição fresadas
- Com proteção contra respingos de água
- Laser de ponto integrado para o prolongamento visual

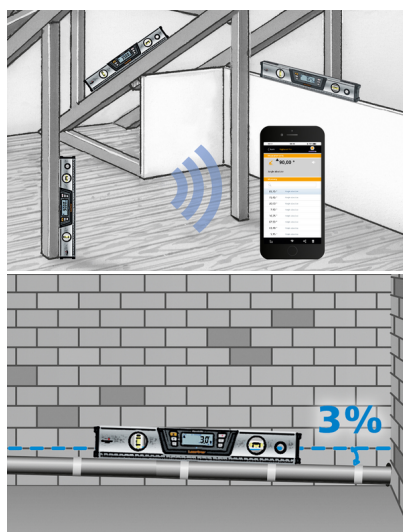

DADOS TÉCNICOS	
Precisão do nível de bolha	± 0,5 mm / m
Precisão da medição eletrônica	± 0,05° a 0° ... 1° ± 0,1° a 1° ... 89° ± 0,05° a 89° ... 90°
Precisão de indicação	2 casas decimais
Precisão de indicação 0° - 1°	2 casas decimais
Precisão de indicação 1° - 90°	2 casas decimais
Comprimento de onda laser	635 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
Tipo de protecção	IP 54
Interface	Digital Connection
Abastecimento de corrente	2 x 1,5V LR03 (AAA)
Duração operacional	com laser: aprox. 10 horas sem laser: aprox. 55 horas
Condições de trabalho	-10°C ... 50°C, Humidade de ar máx. 80% rH, sem condensação, Altura de trabalho máx. de 2000 m em relação ao NM (nível do mar)
Condições de armazenamento	-20°C ... 70°C, Humidade de ar máx. 80% rH
Dimensões (L x A x P)	600 mm x 63 mm x 33 mm
Peso	722 g



VOLUME DE FORNECIMENTO



Item no. 081.271A GTIN (EAN) 4021563706488 UV 2