




SmartVision-Laser Set



Groene kruislijn laser met universele klemhouder

De kruislijn laser genereert twee afzonderlijk inschakelbare, groene laserlijnen, ideaal voor de uitlijning van horizontale en verticale lijnen en hellingen. Dankzij de groene lasertechnologie is een excellente zichtbaarheid gegarandeerd. Het toestel lijnt automatisch uit en genereert een waarschuwing met optische signalen, zodra het nivelleerbereik verlaten wordt. Voor de optimale toepassing op het gebied van binnentimmerwerk kan de laser met de klemhouder op allerlei manieren en materiaalvriendelijk op oppervlakken worden bevestigd. Tijdens het transport zorgt een pendelvergrendeling voor een goede bescherming.

- Fel laserkruis met groene lasertechnologie
- Afzonderlijk inschakelbare laserlijnen
- Extra neigingsfunctie voor de uitlijning van schuine vlakken
- GRX-Ready: geïntegreerde handontvangermodus
- Out-Of-Level: Door optische signalen wordt gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt
- Automatic Level: automatische uitlijning door magnetisch gedempt pendelsysteem
- Eenvoudig af te stellen klemhouder
- Veelzijdige bevestigingsmogelijkheden zonder beschadiging
- Met 1/4"-schroefdraad

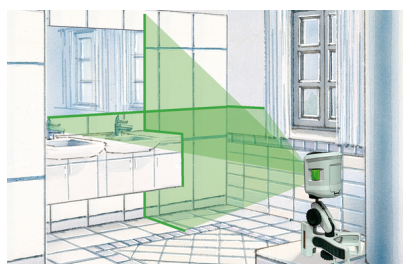

TECHNISCHE GEGEVENS

Zelfnivelleerbereik	± 5°
Nauwkeurigheid	± 0,5 mm / m
Nivellering	automatisch
Zichtbaarheid (karakteristiek)*	40 m
Werkbereik met handontvanger	(afhankelijk van de helderheidsverschillen om technische redenen) 60 m
Lasergolflengte	515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Stroomvoorziening	2 x 1,5V LR6 (AA)
Gebruiksduur	ca. 3 uur
Werkomstandigheden	0°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-10°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
Afmetingen (B x H x D)	77 mm x 90 mm x 60 mm
Gewicht	275 g (incl. batterijen)
	** bij max. 300 lux



LEVERINGSOMVANG

