




## SmartVision-Laser Set 270 cm

Laser compatto a linee incrociate verdi con supporto a morsetto per uso universale e treppiede telescopico, ideale per cambiare rapidamente la posizione di lavoro



Questo laser a linee incrociate dal design compatto proietta una croce laser verde con una visibilità eccezionale, perfetta per allineare con precisione linee orizzontali e verticali. Le linee del laser possono essere azionate singolarmente e il dispositivo si allinea automaticamente facendo risparmiare tempo. Se si esce dal campo di livellamento l'utilizzatore viene avvertito con segnali ottici per evitare di ottenere misurazioni errate. Grazie al supporto a morsetto facilmente regolabile il laser SmartVision può essere fissato in diverse posizioni senza danneggiare le superfici. Il set include anche un treppiede in alluminio di alta qualità che consente di avere il laser pronto per l'uso all'altezza necessaria in pochissimo tempo. È adatto per altezze fino a max. 2,70 metri e presenta una lunga corsa della molla nel piedistallo.

- Croce laser chiara con tecnologia a laser verde
- Funzione supplementare per la regolazione delle obliquità
- Linee laser azionabili singolarmente
- GRX-Ready: modalità ricevitore portatile integrata
- Out-Of-Level: Dei segnali ottici indicano quando l'apparecchio si trova al di fuori dell'area di livellamento

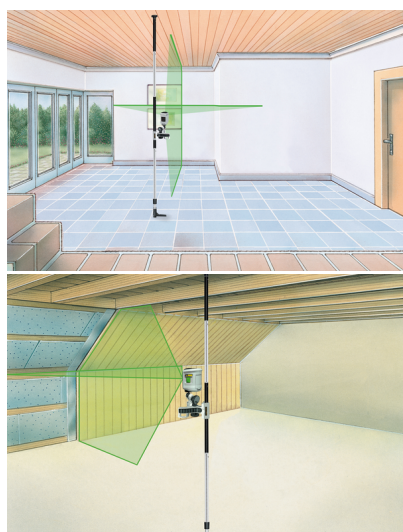

### DATI TECNICI

<b>Range di autolivellamento</b>	± 5°
<b>Precisione</b>	± 0,5 mm / m
<b>Livellamento</b>	automatico
<b>Visibilità (tipica)*</b>	40 m
<b>Lunghezza delle onde laser</b>	515 nm
<b>Classe laser</b>	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
<b>Alimentazione</b>	2 x 1,5V LR6 (AA)
<b>Durata di esercizio</b>	circa 3 ore
<b>Condizioni di lavoro</b>	0°C ... 50°C, Umidità dell'aria max. 80% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale)
<b>Condizioni di stoccaggio</b>	-10°C ... 70°C, Umidità dell'aria max. 80% rH
<b>Dimensioni (L x H x P)</b>	77 mm x 90 mm x 60 mm
<b>Peso</b>	275 g (con batterie)
	** con max. 300 lux



### FORNITURA

