



## SmartVision-Laser Set 270 cm


Compacte groene kruislijnlasers met universeel toepasbare klemhouder en telescoopstatief, ideaal voor de snelle verandering van de werkpositie

De compacte kruislijnlaser projecteert een uitstekend zichtbaar groen laserkruis, optimaal voor het uitlijnen van horizontale en verticale lijnen. De laserlijnen kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld en het toestel lijkt tijdbesparend uit. Bij het verlaten van het nivelleerbereik wordt de gebruiker met optische signalen gewaarschuwd, zodat meetfouten worden voorkomen. Met de eenvoudig af te stellen klemhouder kan de SmartVision-laser veelzijdig en zonder schade aan oppervlakken worden aangebracht. Bovendien is een hoogwaardig aluminium statief bij de set inbegrepen, waarmee de laser in een handomdraai op de gewenste hoogte kan worden ingesteld. Het statief is geschikt voor vertrekhoogten van maximaal 2,70 meter en beschikt over een lange veerweg in de standvoet.

- Fel laserkruis met groene lasertechnologie
- Extra neigingsfunctie voor de uitlijning van schuine vlakken
- Afzonderlijk inschakelbare laserlijnen
- GRX-Ready: geïntegreerde handontvangermodus
- Out-Of-Level: Door optische signalen wordt gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt
- Automatic Level: automatische uitlijning door magnetisch gedempt pendelsysteem
- Eenvoudig af te stellen klemhouder

### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Zelfnivelleerbereik</b>	± 5°
<b>Nauwkeurigheid</b>	± 0,5 mm / m
<b>Nivellering</b>	automatisch
<b>Zichtbaarheid (karakteristiek)*</b>	40 m
<b>Lasergolflengte</b>	515 nm
<b>Laserklasse</b>	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
<b>Stroomvoorziening</b>	2 x 1,5V LR6 (AA)
<b>Gebruiksduur</b>	ca. 3 uur
<b>Werkomstandigheden</b>	0°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
<b>Opslagvoorwaarden</b>	-10°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
<b>Afmetingen (B x H x D)</b>	77 mm x 90 mm x 60 mm
<b>Gewicht</b>	275 g (incl. batterijen)
	** bij max. 300 lux

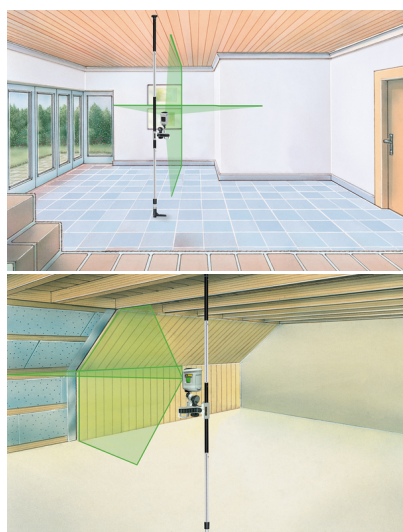

### LEVERINGSOMVANG

