



WoodTester Compact






Compact houtvochtmeettoestel

Met de WoodTester Compact kan de droogtegraad van brandhout exact worden bepaald. Op deze wijze is een effectief energieverbruik mogelijk en kan de uitstoot van schadelijke stoffen worden verminderd. Het meettoestel onderscheidt in verschillende houtgroepen, kan eenvoudig worden bediend en heeft een stabiele behuizing.

- Effectieve vermindering van schadelijke stoffen en het energieverbruik door exacte bepaling van de droogtegraad van brandhout
- Duale schaal voor de onderscheiding van houtgroepen
- Eenvoudige controle van het meettoestel met referentiemeting via de beschermkap
- Energiebesparende automatische uitschakeling bij niet-gebruik
- Te allen tijde herkenbare batterijstatus dankzij Battery low-weergave
- Eenvoudige ééntoetsbediening
- Stabiele, ergonomische behuizing

TECHNISCHE GEGEVENS

Meeteenheid	Materiaalvochtgehalte (weerstandsmeting)
Modus	Hout (2 groepen)
Meetbereik hout	Houtgroep A: 9% ... 24% Houtgroep B: 11% ... 28%
Nauwkeurigheid (absoluut) hout	± 2%

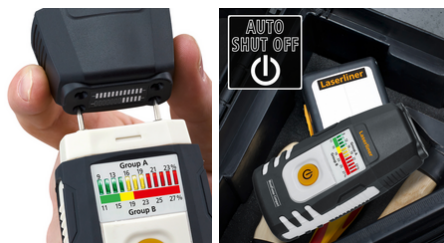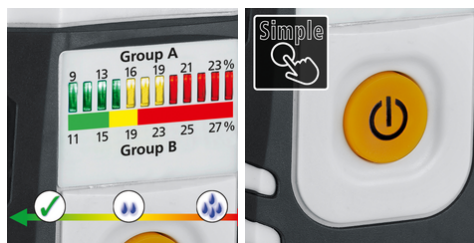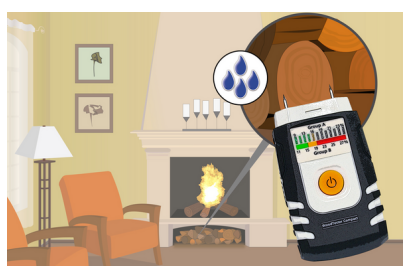

LEVERINGSOMVANG



9V

Artikelnr. 082.004A

GTIN (EAN) 4021563690008

VE 5