



WoodTester




Compact houtvochtmeettoestel

Met dit houtvocht-meettoestel kan de droogtegraad van brandhout exact worden bepaald. Op deze wijze is een effectief energieverbruik mogelijk en kan de uitstoot van schadelijke stoffen worden verminderd. Het meettoestel onderscheidt in verschillende houtgroepen, beschikt over een eenvoudige ééntoetsbediening en heeft een stabiele behuizing. Het vochtgehalte wordt zowel via een 12-cijferig Ic-display als in procenten weergegeven. Met een zelftest per referentiemeting via de beschermkap kan het meetapparaat eenvoudig worden gecontroleerd. Dankzij de battery low-weergave is de batterijstatus te allen tijde herkenbaar. Na drie minuten inactiviteit wordt het toestel automatisch uitgeschakeld om energie te besparen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Meeteenheid	Materiaalvochtgehalte (weerstandsmeting)
Functies	Nat-/droogindicator (dry/wet)
Automatische uitschakeling	na 3 minuten
Stroomvoorziening	1 x 9V 6LR61 (9V-blok)
Gebruiksduur	ca. 40 uur
Afmetingen (B x H x D)	58 mm x 120 mm x 30 mm
Gewicht	140 g (incl. batterij)

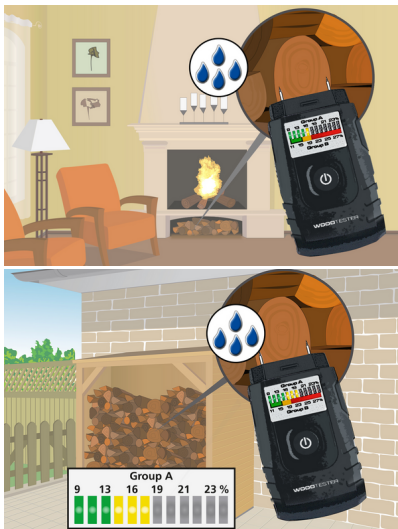

- Effectieve vermindering van schadelijke stoffen en het energieverbruik door exacte bepaling van de droogtegraad van brandhout
- Duale schaal voor de onderscheiding van houtgroepen
- Eenvoudige controle van het meettoestel met referentiemeting via de beschermkap
- Energiebesparende automatische uitschakeling bij niet-gebruik
- Te allen tijde herkenbare batterijstatus dankzij Battery low-weergave
- Eenvoudige ééntoetsbediening
- Stabiele, ergonomische behuizing



LEVERINGSOMVANG



9V

Artikelnr. 082.006A

GTIN (EAN) 4021563719426

VE 5