




## DampFinder Compact Plus



### Materiaalvocht-meettoestel

Met de DampFinder Compact Plus is een snelle en nauwkeurige meting van hout- en bouwvocht mogelijk. De meetwaarden kunnen per Digital Connection-interface worden overgedragen naar een smartphone met de MeasureNote-app.

- Snelle en exacte meting van hout- en bouwvocht
- Toepasbaar voor de controle van talrijke houtsoorten
- Uitgebreide materiaaltabel met automatische omrekening via de MeasureNote-app
- Index-functie voor de optimale beoordeling van verschillende materiaalcategorieën
- Eenvoudige overdracht van meetgegevens via digital connection-interface naar de mobiele telefoon
- Effectieve controle van het meettoestel met referentiemeting via de beschermkap
- Goed afleesbaar display

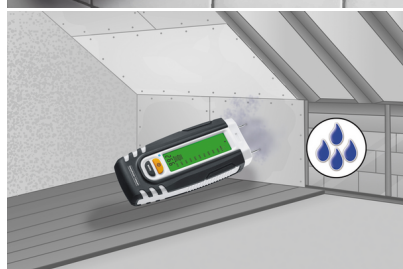

#### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Meeteenheid</b>	Materiaalvochtgehalte (weerstandsmeting) Omgevingstemperatuur
<b>Modus</b>	Hout (2 groepen) Bouwmaterialen (8 materialen) Index
<b>Meetbereik omgevingstemperatuur</b>	-10°C ... 50°C
<b>Nauwkeurigheid omgevingstemperatuur</b>	± 2°C
<b>Meetbereik hout</b>	Houtgroep A: 5,6% ... 91,6% Houtgroep B: 7,3% ... 103,6%
<b>Nauwkeurigheid (absoluut) hout</b>	± 1% (5% ... 30%) ± 2% (<5% en >30%)
<b>Meetbereik bouwmaterialen</b>	Anhydrietvloer (AE, AFE): 0% ... 29,5% Beton C12/C15: 0,7% ... 3,3% Beton C20/C25: 1,1% ... 3,9% Beton C30/C37: 1,4% ... 3,7% Gipspleister: 0,1% ... 38% Kalkzandsteen, schijnbare dichtheid 1,9: 0,8% ... 12,7% Cellenbeton (Hebel): 2,2% ... 171,2% Cementvloer zonder toevoegingen: 1,0% ... 4,5%

#### LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 082.016A

GTIN (EAN) 4021563705030

VE 5