




DampFinder Compact Plus OL



Universele materiaalvochtmeter voor hout- en bouwvocht

Met de DampFinder Compact Plus is een snelle en nauwkeurige meting van hout- en bouwvocht mogelijk. De meetwaarden kunnen per digital connection-interface worden overgedragen naar een smartphone met de MeasureNote-app.

- Snelle en exacte meting van hout- en bouwvocht
- Toepasbaar voor de controle van talrijke houtsoorten
- Uitgebreide materiaaltabel met automatische omrekening via de MeasureNote-app
- Index-functie voor de optimale beoordeling van verschillende materiaalcategorieën
- Eenvoudige overdracht van meetgegevens via digital connection-interface naar de mobiele telefoon
- Effectieve controle van het meettoestel met referentiemeting via de beschermkap
- Goed afleesbaar display

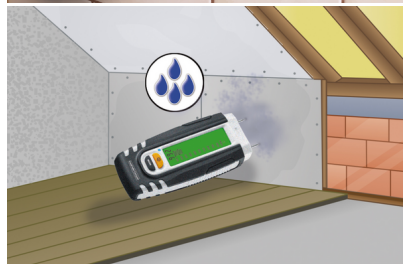

TECHNISCHE GEGEVENS

Meeteenheid	Materiaalvochtgehalte (weerstandsmeting) Omgevingstemperatuur
Modus	Hout (2 groepen) Bouwmaterialen (8 materialen) Index
Meetbereik omgevingstemperatuur	-10°C ... 50°C
Nauwkeurigheid omgevingstemperatuur	± 2°C
Meetbereik hout	Houtgroep A: 5,6% ... 91,6% Houtgroep B: 7,3% ... 103,6%
Nauwkeurigheid (absoluut) hout	± 1% (5% ... 30%) ± 2% (<5% en >30%)
Meetbereik bouwmaterialen	Anhydrietvloer (AE, AFE): 0% ... 29,5% Beton C12/C15: 0,7% ... 3,3% Beton C20/C25: 1,1% ... 3,9% Beton C30/C37: 1,4% ... 3,7% Gipspleister: 0,1% ... 38% Kalkzandsteen, schijnbare dichtheid 1,9: 0,8% ... 12,7% Cellenbeton (Hebel): 2,2% ... 171,2% Cementvloer zonder toevoegingen: 1,0% ... 4,5%

LEVERINGSOMVANG

