

WetFinder




Elektronische materiaalvochtmeter voor het lokaliseren en beoordelen van vochtplekken in wanden, vloeren of plafonds – uitstekend geschikt voor doe-het-zelvers en vaklui

De elektronische materiaalvochtmeter is bedoeld voor de materiaalvriendelijke lokalisatie en beoordeling van vochtplekken in wanden, vloeren en plafonds. Met dit meettoestel kunnen gebruikers op een efficiënte manier het gebouwgedeelte met de grootste vochtschade identificeren en gefundeerde beslissingen nemen om de schade te verhelpen. Het betrouwbare en eenvoudig te bedienen apparaat is net zo geschikt voor doe-het-zelvers en professionele gebruikers als voor experts of renovatiebedrijven. Lekopspoorders kunnen zich bij de schadebezigting snel een overzicht verschaffen van de ernst en de verdeling van de schade in het gebouw.

- Duurzame constructie: de behuizing is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic
- Eenvoudige registratie en beoordeling van vochtplekken in wanden, vloeren en plafonds
- Snel overzicht van de omvang en de ernst van de vochtschade binnen het kader van een bezichtiging van de schade
- Hoge betrouwbaarheid en eenvoudige bediening maken veelzijdig gebruik door doe-het-zelvers en professionele gebruikers mogelijk, zoals lekopspoorders en experts
- Efficiënte lokalisatie van het gebouwgedeelte met de grootste vochtschade
- Materiaalvriendelijk capacitief meetproces

TECHNISCHE GEGEVENS

Meeteenheid	Materiaalvochtgehalte (capacitieve meting)
Modus	Index 0 ... 200
Automatische uitschakeling	60 seconden
Stroomvoorziening	2 x 1,5V LR6 (AA)
Gebruiksduur	ca. 100 uur
Werkomstandigheden	0°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 20 ... 85% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 2000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-10°C ... 60°C, Luchtvochtigheid max. 85% rH, niet-condenserend

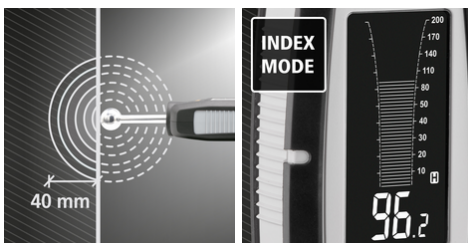

2x AA

LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 082.095E

GTIN (EAN) 4021563734801

VE 5