




FixView Camera

Unidad de cámara para VideoFlex con microcámara fija

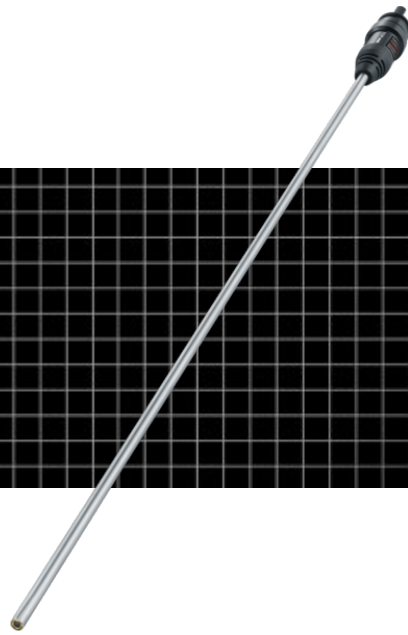

Esta unidad de cámara es adecuada para VideoFlex G3 y G4. Dispone de una microcámara rígida y muy fina y es ideal para inspeccionar las aberturas más pequeñas, por ejemplo, en máquinas, vehículos de motor y mampostería. Gracias a la iluminación del objeto de alta intensidad con cuatro LED de alto rendimiento, se pueden tomar imágenes significativas incluso en condiciones adversas. Gracias a la guía de acero inoxidable impermeable de cuarenta centímetros de longitud, las posibilidades de aplicación son múltiples.

- Microcámara de 4 mm de grosor para la inspección de orificios muy pequeños
- Guía de acero inoxidable impermeable, de 40 cm de longitud
- Buena iluminación del objeto con 4 LED de alto rendimiento
- Compatible con G3/G4



DATOS TÉCNICOS

Diámetro del cabezal de la cámara	4 mm
Resolución de la cámara	320 x 240 pixel
Campo visual (FOV)	63°
Profundidad de campo (DOF)	3 ... 7 cm
Sonda de longitud	400 mm
Condiciones de trabajo	0°C ... 60°C, Humedad del aire máx. 85% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 2000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
Condiciones de almacén	-20°C ... 80°C, Humedad del aire máx. 85% h.r., no condensante
Dimensiones (An x Al x F)	18 mm x 459 mm x 18 mm
Peso	24 g #

