






DuoView Camera



Unidade de câmara para VideoFlex G3 e G4 com câmara lateral adicional e iluminação

Esta unidade de câmara é adequada para VideoFlex G3 e G4 e é adequada para inspecionar locais de difícil acesso, tais como cavidades, poços, alvenaria ou no carro. Tem uma câmara frontal e uma câmara lateral para uma rápida mudança de vista ao toque de um botão. Graças a uma iluminação de objectos de alta intensidade com quatro LEDs de alto desempenho na câmara frontal e dois LEDs na câmara lateral, imagens significativas podem ser obtidas mesmo em más condições. A cabeça de câmara e o cabo são à prova de água.

- Unidade de câmara para VideoFlex
- Câmara frontal e lateral para a mudança rápida da visualização com pressão de botão
- Iluminação potente do objeto na câmara frontal através de 4 LEDs de alta potência, assim como 2 LEDs na câmara lateral
- Para verificar pontos de acesso difícil, como p. ex. vãos, poços, muros ou no veículo
- Cabeça de câmara e cabo à prova de água
- Compatível com G3/G4

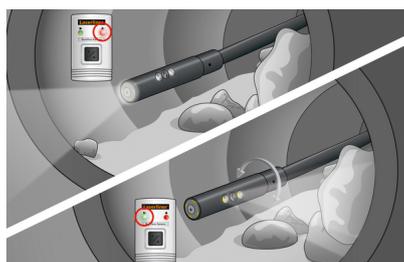

DADOS TÉCNICOS

Diâmetro cabeça da câmara	10 mm
Quantidade lâmpadas LED	Frete: 4 / Lado: 2
Resolução da câmara	640 x 480 pixel
Campo visual (FOV)	57°
Profundidade de campo (DOF)	Frete: 3 ... 5 cm / Lado: 1 ... 5 cm
Diâmetro sonda	6 mm
Comprimento sonda	1 m
Raio de curvatura mínimo	50 mm
Condições de trabalho	0°C ... 60°C, Humidade de ar máx. 20 ... 90% rH, sem condensação, Altura de trabalho máx. de 4000 m em relação ao NM (nível do mar)
Condições de armazenamento	-20°C ... 80°C, Humidade de ar máx. 80% rH
Dimensões (L x A x P)	1100 mm x 30 mm x 24 mm
Peso	144 g #