





VarioView Camera

Unité de caméra pour VidéoFlex avec tête de caméra réglable manuellement

Cette unité de caméra est idéale pour VidéoFlex G3 et G4 et sert à contrôler des endroits difficiles d'accès comme, par ex., dans les cavités, les puits, la maçonnerie ou les véhicules. La tête de la caméra dispose d'un angle de rotation de 180° réglable par paliers et manuel. L'éclairage puissant de l'objet par LED ultrapuissantes permet de réaliser des images nettes même en cas de mauvaises conditions. La tête de la caméra et le câble sont étanches à l'eau.

- Tête de caméra avec zone de pivotement réglable manuellement et graduellement de 180°
- Pour le contrôle des endroits difficiles d'accès, p. ex. dans les cavités, les puits, la maçonnerie ou dans les véhicules
- Le câble et la tête de la caméra sont étanches
- Bon éclairage des objets grâce aux LED ultrapuissantes
- Compatible avec G3/G4

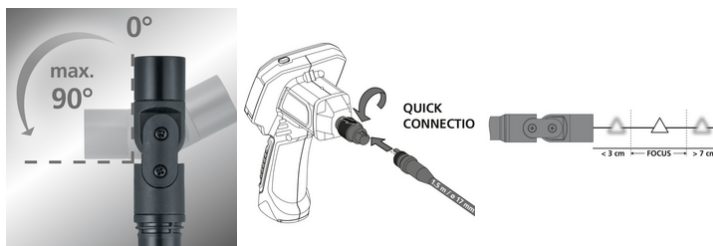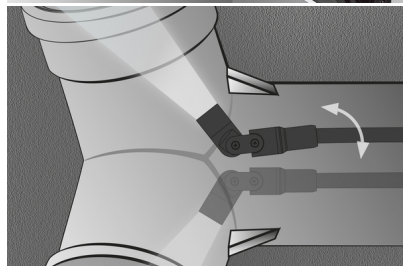

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre de la tête de caméra	17 mm
Résolution de la caméra	640 x 480 pixels
Champ de vision (FOV)	73°
Profondeur de champ (DOF)	3 ... 7 cm
Sonde de diamètre	9,5 mm
Longueur de la sonde	1,5 m
Conditions de travail	0°C ... 60°C, Humidité relative de l'air max. 20 ... 90% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
Conditions de stockage	-20°C ... 80°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
Dimensions (L x H x P)	1600 mm x 17,2 mm x 17,2 mm
Poids	430 g #