





VarioView Camera

Camera-eenheid voor VideoFlex met handmatig verstelbare camerakop

Deze camera-eenheid is passend voor VideoFlex G3 en G4 en geschikt voor de controle van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals in holle ruimten, schachten, muurwerk of in de auto. De camerakop beschikt over een handmatig, trapsgewijs instelbaar zwenkbereik van 180°. Dankzij een intensieve objectverlichting met hoogrendementsleds zijn ook onder slechte omstandigheden duidelijke opnamen mogelijk. Camerakop en kabel zijn waterdicht.

- Camerakop met een handmatig, variabel instelbaar zwenkbereik van 180°
- Voor de controle van moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals holle ruimten, schachten, muurwerk of in de auto
- Camerakop en kabel zijn waterdicht
- Goede objectverlichting dankzij hoogrendements-led
- Compatibel voor G3/G4

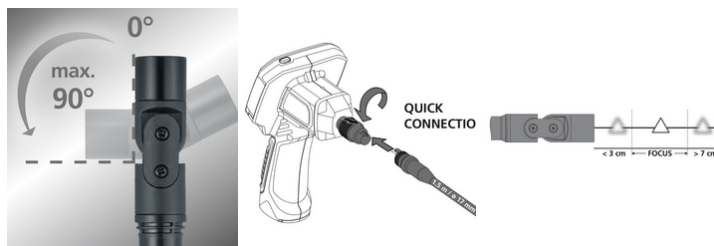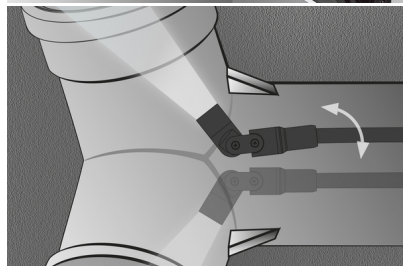

TECHNISCHE GEGEVENS

Diameter camerakop	17 mm
Resolutie camera	640 x 480 pixel
Zichtveld (fov)	73°
Scherpte-diepte-bereik (DOF)	3 ... 7 cm
Diameter sonde	9,5 mm
Lengte sonde	1,5 m
Werkomstandigheden	0°C ... 60°C, Luchtvochtigheid max. 20 ... 90% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-20°C ... 80°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
Afmetingen (B x H x D)	1600 mm x 17,2 mm x 17,2 mm
Gewicht	430 g #