





VarioView Camera

Unidade de câmara para VideoFlex com cabeça da câmara regulável manualmente

Esta unidade de câmara é compatível com VideoFlex G3 e G4 e é adequada para a verificação de sítios de difícil acesso, como por exemplo vãos, poços, alvenarias ou automóveis. A cabeça da câmara tem uma margem de rotação manual, regulável gradualmente, de 180°. Devido à iluminação potente do objeto com LEDs de alta potência são possíveis gravações significativas mesmo com condições adversas. A cabeça da câmara e o cabo são à prova de água.

- Cabeça da câmara com uma margem de rotação manual, regulável gradualmente, de 180°
- Para verificar pontos de acesso difícil, como p. ex. vãos, poços, muros ou no veículo
- Cabeça da câmara e cabo à prova de água
- Boa iluminação do objeto através de LED de alta potência
- Compatível com G3/G4

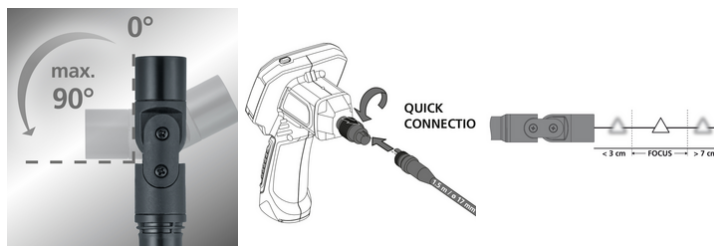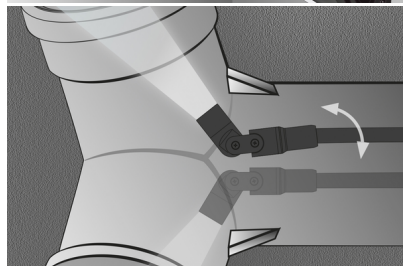

DADOS TÉCNICOS

Diâmetro cabeça da câmara	17 mm
Resolução da câmara	640 x 480 pixel
Campo visual (FOV)	73°
Profundidade de campo (DOF)	3 ... 7 cm
Diâmetro sonda	9,5 mm
Comprimento sonda	1,5 m
Condições de trabalho	0°C ... 60°C, Humidade de ar máx. 20 ... 90% rH, sem condensação, Altura de trabalho máx. de 4000 m em relação ao NM (nível do mar)
Condições de armazenamento	-20°C ... 80°C, Humidade de ar máx. 80% rH
Dimensões (L x A x P)	1600 mm x 17,2 mm x 17,2 mm
Peso	430 g #