

InspectorCamera 3DX (9mm; 1m)




Steuerbare Kameraeinheit für VideoInspector mit individuell beweglichem Kamerakopf - hohe Flexibilität bei komplexen Arbeiten

Die steuerbare Kameraeinheit verfügt über einen individuell beweglichem Kamerakopf, der per Joystick an der Basiseinheit VideoInspector schnell auf die optimale Perspektive justiert werden kann. Damit können schwer zugängliche Stellen untersucht werden, die mit starren Kamerasystemen nicht sichtbar sind. Die Inspektion ist außerdem sehr zuverlässig, da beispielsweise Rohrdichtungen um 360° kontrolliert und die Schadstellen zielsicher aufgedeckt werden können. Kamerakopf und -sonde sind wasserdicht sowie resistent gegen Diesel, Benzin, Motoröl, AdBlue®, Ethylalkohol und Salzwasser, wodurch das Gerät vielseitig einsetzbar ist. Mit den 8 Hochleistungs-LED's wird eine hervorragende Objektbeleuchtung geboten.

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser Kamerakopf	9 mm
Auflösung Kamera	1280 x 720 Pixel
Sichtfeld (FOV)	90
Schärfentiefe (DOF)	1,5 ... 10 cm
Länge Sonde	1 m
Abmessungen (B x H x T)	42 mm x 1050 mm x 42 mm
Gewicht	160 g #

- Steuerbare Kameraeinheit für VideoInspector
- Effektive Problemlokalisierung hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Hohlräumen
- Maximale Flexibilität und optimale Perspektive durch Joystick-Steuerung des Kamerakopfes
- Zeitsparendes Einrichten am Einsatzort durch schnelles Einstellen des benötigten Betrachtungswinkels

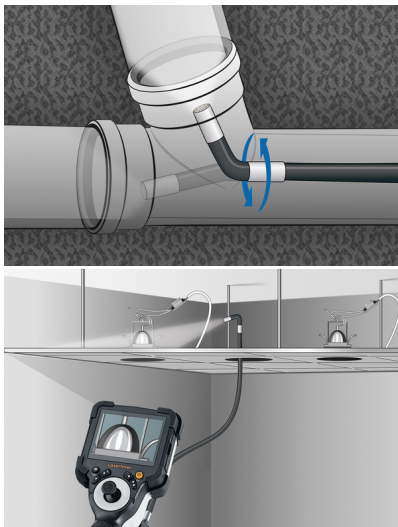

1280 x 720 pixel

3D

LED LIGHT

IP 68

HARD

LIEFERUMFANG



Artikelnr. 082.231A

GTIN (EAN) 4021563735259

VE 2