Laserliner

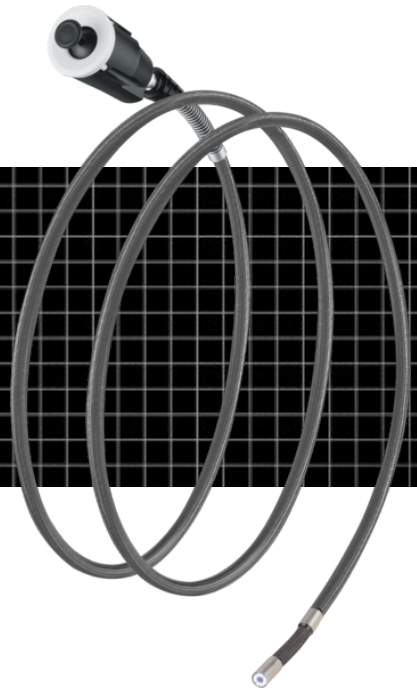

InspectorCamera 3DX (9mm; 1m)

Unité de caméra contrôlable pour VideoInspector avec tête de caméra mobile individuelle - grande flexibilité pour les travaux complexes

L'unité de caméra contrôlable dispose d'une tête de caméra mobile individuelle qui peut être rapidement ajustée à la perspective optimale par le biais d'un joystick sur l'unité de base VideoInspector. Cela permet d'inspecter des endroits difficiles d'accès qui ne sont pas visibles avec des systèmes de caméras fixes. L'inspection est en outre très fiable, car les joints de tuyaux, par exemple, peuvent être contrôlés à 360° et les zones endommagées peuvent être mises en évidence de manière ciblée. La tête et la sonde de la caméra sont étanches et résistantes au diesel, à l'essence, à l'huile moteur, à l'AdBlue®, à l'alcool éthylique et à l'eau salée, ce qui rend l'appareil polyvalent. Les 8 LED haute performance offrent un excellent éclairage de l'objet.

- Unité de caméra contrôlable pour VideoInspector
- Localisation efficace des problèmes derrière ou dans des objets, des murs, des conduites ou des espaces vides
- Flexibilité maximale et angle de vue optimal grâce à la commande par joystick de la tête de la caméra

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre de la tête de caméra	9 mm
Résolution de la caméra	1280 x 720 pixels
Champ de vision (FOV)	90
Profondeur de champ (DOF)	1,5 … 10 cm
Longueur de la sonde	1 m
Dimensions (L x H x P)	42 mm x 1050 mm x 42 mm
Poids	160 g #

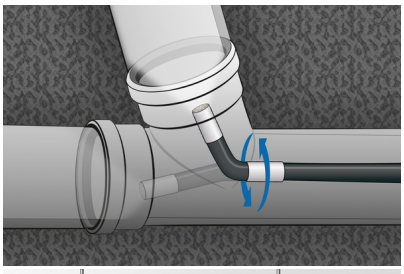





1280 x 720 pixel | 3D | LED LIGHT | IP 68 | HARD

MATÉRIEL LIVRÉ

N° d'article 082.231A **GTIN (EAN)** 4021563735259 **UV** 2

UMAREX GmbH & Co. KG • Laserliner • Gut Nierhof 2 • 59757 Arnsberg • Germany • Tel. +49 2932 9004-0 • info@laserliner.com • www.laserliner.com