Laserliner

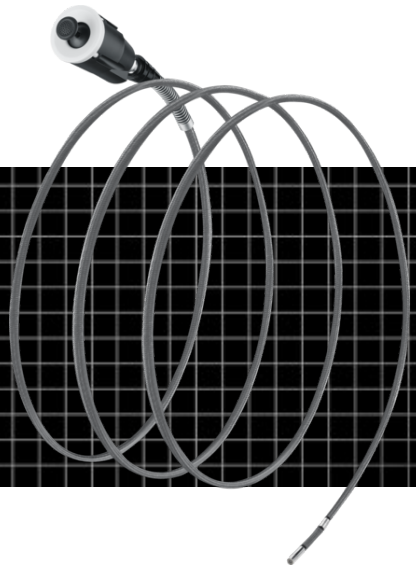

InspectorCamera 3DL (6 mm; 2 m)

Unité de caméra contrôlable pour le VideoInspector avec une tête de caméra flexible et maniable – idéale pour les tâches complexes et les petites ouvertures

Cette unité de caméra contrôlable possède une tête de caméra individuellement mobile, qui peut être rapidement ajustée à la perspective optimale grâce au joystick de l'unité de base VideoInspector. Elle permet d'inspecter des zones difficiles d'accès, invisibles avec des systèmes de caméras rigides. Le petit diamètre de la tête de caméra permet également l'inspection de très petites ouvertures. L'inspection est très fiable, permettant, par exemple, un contrôle à 360° des joints de tuyaux et une détection précise des zones endommagées. La tête de caméra et la sonde sont étanches et résistantes au diesel, à l'essence, à l'huile moteur, à l'AdBlue®, à l'alcool éthylique et à l'eau salée, ce qui rend l'appareil polyvalent. Les huit LED haute performance assurent un excellent éclairage de l'objet.

- Unité de caméra contrôlable pour VideoInspector
- Localisation efficace des problèmes derrière ou dans des objets, des murs, des conduites ou des espaces vides
- Flexibilité maximale et angle de vue optimal grâce à la commande par joystick de la tête de la caméra

DONNÉES TECHNIQUES	
Diamètre de la tête de caméra	6 mm
Résolution de la caméra	1280 x 720 pixels
Champ de vision (FOV)	78°
Profondeur de champ (DOF)	3 … 8 cm
Longueur de la sonde	2 m
Dimensions (L x H x P)	2050 mm x 42 mm x 42 mm
Poids	195 g #

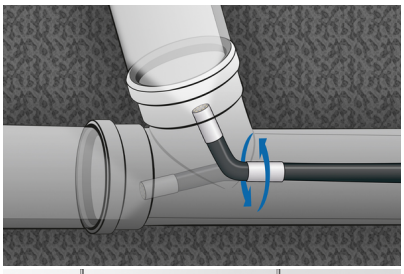



MATÉRIEL LIVRÉ

N° d'article 082.232A **GTIN (EAN)** 4021563737109 **UV** 2

UMAREX GmbH & Co. KG • Laserliner • Gut Nierhof 2 • 59757 Arnsberg • Germany • Tel. +49 2932 9004-0 • info@laserliner.com • www.laserliner.com