

InspectorCamera 3DM (6mm; 1 m)




Unidad de cámara controlable para el VideoInspector con una cabeza de cámara ajustable y compacta – alta flexibilidad para trabajos complejos e ideal para pequeñas aberturas

La unidad de cámara controlable cuenta con una cabeza de cámara móvil individualmente que se puede ajustar rápidamente a la perspectiva óptima mediante el joystick en la unidad base del VideoInspector. Esto permite examinar áreas de difícil acceso que no son visibles con sistemas de cámara rígidos. El pequeño diámetro de la cabeza de la cámara permite también la inspección de aberturas muy pequeñas. La inspección es muy fiable, permitiendo, por ejemplo, una verificación de 360° de sellos de tubería y la detección precisa de áreas dañadas. La cabeza de la cámara y la sonda son impermeables y resistentes al diésel, gasolina, aceite de motor, AdBlue®, alcohol etílico y agua salada, lo que hace que el dispositivo sea versátil. Las ocho luces LED de alto rendimiento proporcionan una excelente iluminación del objeto.

- Unidad de cámara controlable para VideoInspector
- Eficaz localización de problemas detrás o dentro de objetos, paredes, tuberías o espacios huecos
- Máxima flexibilidad y perspectiva óptima gracias al control del cabezal de la cámara por palanca de control

DATOS TÉCNICOS

Diámetro del cabezal de la cámara	6 mm
Resolución de la cámara	1280 x 720 pixel
Campo visual (FOV)	78°
Profundidad de campo (DOF)	3 ... 8 cm
Sonda de longitud	1 m
Dimensiones (An x Al x F)	1050 mm x 42 mm x 42 mm
Peso	135 g #

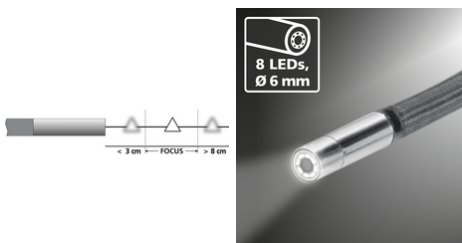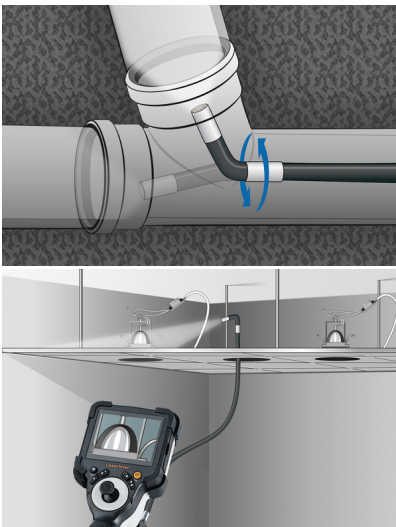

1280 x 720
pixel

3D

LED
LIGHT

IP 68

VOLUMEN DE SUMINISTRO

