



## VideoInspector 3DM



Professioneel video-inspectiesysteem met individueel beweegbare, compacte camerakop - maximale flexibiliteit bij complexe werkzaamheden, ideaal voor kleine openingen

Dit professionele video-inspectiesysteem biedt maximale flexibiliteit, zelfs bij complexe werkzaamheden. Het systeem is uitgerust met een individueel beweegbare, compacte camerakop die met behulp van de joystick op de basiseenheid snel aangepast kan worden voor het optimale perspectief. Hierdoor is het mogelijk om moeilijk bereikbare plekken te inspecteren die met vaste camerasystemen niet zichtbaar zijn. De kleine diameter van de camerakop maakt het mogelijk om ook heel kleine openingen te controleren. De inspectie is bovendien zeer betrouwbaar, omdat bijvoorbeeld pijpfadichtingen 360° gecontroleerd kunnen worden en beschadigde gebieden haarfijn opgespoord kunnen worden. De camerakop en -sonde zijn waterdicht en resistent tegen diesel, benzine, motorolie, AdBlue®, ethylalcohol en zout water, waardoor het apparaat extreem veelzijdig te gebruiken is. Andere voordelen zijn de eersteklas led-objectverlichting en de magnetische standaard voor het plaatsen van de basiseenheid.

- Effectieve probleemlokalisatie achter of in voorwerpen, wanden, leidingen, holle ruimten

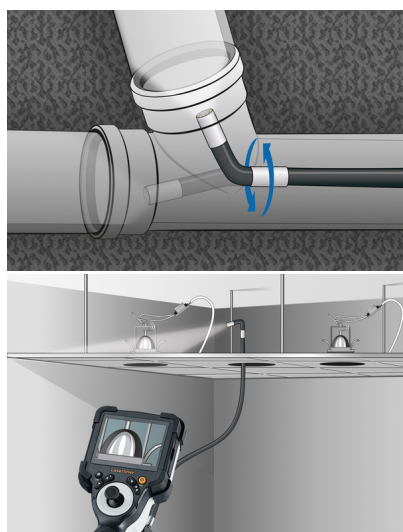

1280 x 720 pixel	3D	LED LIGHT	IP 68	640 x 480 pixel	3,5" colour TFT	IP 54	180°	ZOOM 2x	REC
Micro	USB-C	Li-Ion Battery	RECHARGE	HARD					

### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Diameter camerakop</b>	6 mm
<b>Resolutie camera</b>	1280 x 720 pixel
<b>Zichtveld (fov)</b>	78°
<b>Scherpte-diepte-bereik (DOF)</b>	3 ... 8 cm
<b>Beeldschermtype</b>	3,5" TFT-display
<b>Resolutie display</b>	640 x 480 pixel
<b>Fotoformaat</b>	JPEG
<b>Lengte sonde</b>	1 m
<b>Verlichting</b>	4 helderheidsstanden
<b>Digitale zoom</b>	2-voudige digitale zoom in stappen van 10%
<b>Geheugen</b>	Micro-SD geheugenkaart tot 32 GB
<b>Aansluitingen</b>	USB type C 1/4"-schroefdraad voor statief SD-kaartslot
<b>Stroomvoorziening</b>	Li-ion accupak 3,7V / 2,8Ah USB type C 5V / 2A
<b>Afmetingen (B x H x D)</b>	108 mm x 260 mm x 110 mm x (incl. houder)
<b>Gewicht</b>	700 g (incl. accupak)

### LEVERINGSOMVANG

