




## Videolinspector 3DX (9 mm; 1 m)

Sistema de inspección por vídeo profesional con cabezal de cámara móvil individualmente - máxima flexibilidad en trabajos complejos



Este sistema de inspección por vídeo profesional ofrece la máxima flexibilidad incluso en trabajos complejos. Dispone de un cabezal de cámara móvil individualmente que se puede ajustar rápidamente a la perspectiva óptima mediante la palanca de control de la unidad base. Esto permite estudiar lugares de difícil acceso que no son visibles con sistemas de cámaras rígidas. Además, la inspección es muy fiable, ya que, por ejemplo, se pueden controlar las juntas de tubería en 360° y los puntos de avería se pueden detectar de forma precisa. El cabezal y la sonda de la cámara son impermeables y resistentes al diésel, la gasolina, el aceite del motor, el aceite de AdBlue®, el alcohol etílico y el agua salada, lo que hace que el dispositivo sea muy versátil. Otras ventajas son la excelente iluminación del objeto por LED y el soporte magnético para colocar la unidad base.

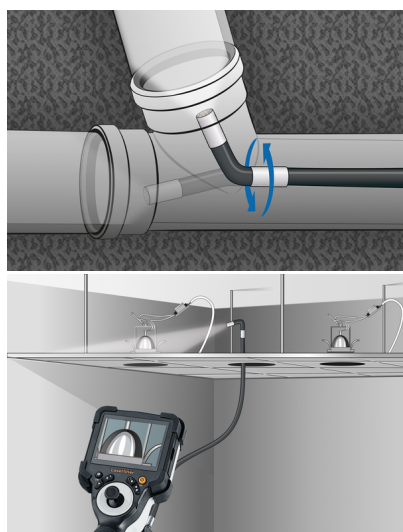

- Eficaz localización de problemas detrás o dentro de objetos, paredes, tuberías o espacios huecos
- Máxima flexibilidad y perspectiva óptima gracias al control del cabezal de la cámara por palanca de control
- Configuración rápida en el lugar de trabajo mediante el ajuste rápido del ángulo de visión necesario

### DATOS TÉCNICOS

<b>Diámetro del cabezal de la cámara</b>	9 mm
<b>Resolución de la cámara</b>	1280 x 720 pixel
<b>Campo visual (FOV)</b>	90°
<b>Profundidad de campo (DOF)</b>	1,5 ... 10 cm
<b>Tipo de pantalla</b>	3,5" Pantalla TFT
<b>Resolución de la pantalla</b>	640 x 480 pixel
<b>Formato de las imágenes</b>	JPEG
<b>Sonda de longitud</b>	1 m
<b>Iluminación</b>	4 niveles de brillo
<b>Zoom digital</b>	Zoom digital de 2x en intervalos de 10%
<b>Memoria</b>	Tarjeta micro SD de hasta 32 GB
<b>Puerto</b>	USB
<b>Conexiones</b>	USB tipo C Rosca de trípode de 1/4" Ranura para tarjetas SD
<b>Alimentación</b>	Bloque de iones de litio de 3,7V / 2,8Ah USB tipo C 5V / 2A
<b>Dimensiones (An x Al x F)</b>	108 mm x 260 mm x 110 mm x (soporte incluida)
<b>Peso</b>	650 g (Bloque de batería incluido)

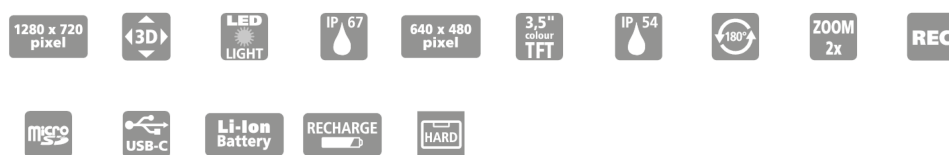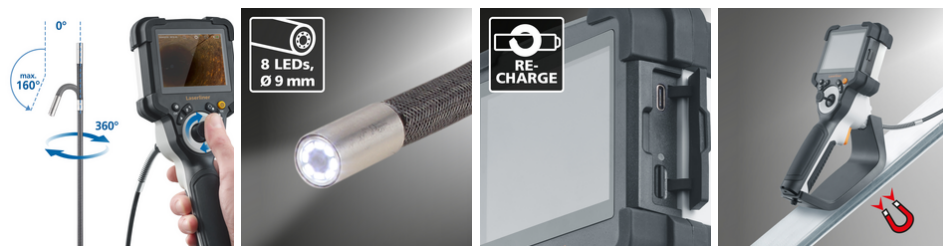

### VOLUMEN DE SUMINISTRO



Nº de artículo 082.235A

GTIN (EAN) 4021563723294

UV 2