


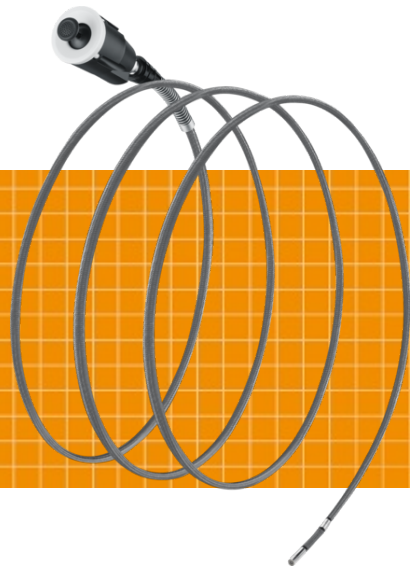

InspectorCamera 3DL (6 mm; 2 m)




Unidad de cámara controlable para el VideoInspector con una cabeza de cámara flexible y manejable, ideal para trabajos complejos y aperturas pequeñas

Esta unidad de cámara controlable cuenta con una cabeza de cámara móvil individualmente que se puede ajustar rápidamente a la perspectiva óptima mediante el joystick en la unidad base del VideoInspector. Esto permite examinar áreas de difícil acceso que no son visibles con sistemas de cámara rígidos. El pequeño diámetro de la cabeza de la cámara permite inspeccionar aberturas muy estrechas. La inspección es también muy confiable, permitiendo, por ejemplo, una verificación de 360° de sellos de tubería y detectando de manera precisa áreas dañadas. La cabeza de la cámara y la sonda son impermeables y resistentes al diésel, gasolina, aceite de motor, AdBlue®, alcohol etílico y agua salada, lo que hace que el dispositivo sea versátil. Las ocho luces LED de alto rendimiento proporcionan una excelente iluminación del objeto.

- Unidad de cámara controlable para VideoInspector
- Eficaz localización de problemas detrás o dentro de objetos, paredes, tuberías o espacios huecos
- Máxima flexibilidad y perspectiva óptima gracias al control del cabezal de la cámara por palanca de control

DATOS TÉCNICOS

Diámetro del cabezal de la cámara	6 mm
Resolución de la cámara	1280 x 720 pixel
Campo visual (FOV)	78°
Profundidad de campo (DOF)	3 ... 8 cm
Sonda de longitud	2 m
Dimensiones (An x Al x F)	2050 mm x 42 mm x 42 mm
Peso	195 g #

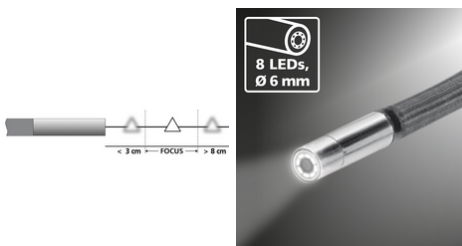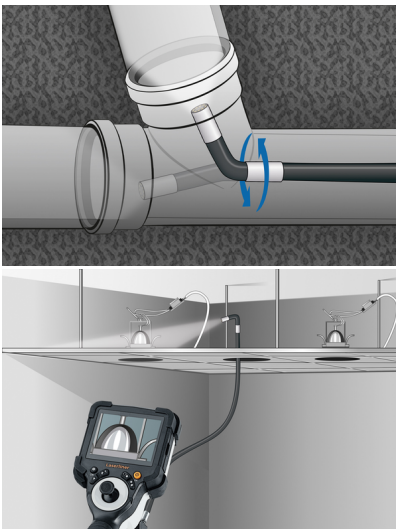

VOLUMEN DE SUMINISTRO

