



## VideoFlex G4


Professioneel video-inspectiesysteem voor de visuele controle van moeilijk toegankelijke plekken

Het professionele video-inspectiesysteem maakt visuele controles mogelijk op plaatsen die moeilijk toegankelijk zijn, bijvoorbeeld in pijpleidingen, holle ruimten in muren en motorvoertuigen. De gebruiker kan zich eenvoudig ruimtelijk oriënteren door de basiseenheid op gevoel te draaien. Met effectieve LED-objectverlichting zijn ook onder slechte omstandigheden zinvolle opnamen mogelijk. Dankzij een levensechte weergave van kleuren wordt een realistisch beeld geboden. Details kunnen duidelijk worden vastgelegd met behulp van de zoomfunctie. Het ergonomisch ontworpen apparaat ligt goed in de hand en is comfortabel in gebruik, zelfs tijdens langere werkzaamheden. Acht beschikbare talen en de verwisselbare camera-eenheid zorgen voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden. Een SD-geheugenkaart wordt gebruikt voor de documentatie en de USB-C-interface voor de evaluatie van de beelden en video's.

- Effectieve probleemlokalisatie achter of in voorwerpen, wanden, leidingen, holle ruimten
- SmartView: Eenvoudige ruimtelijke oriëntatie door de basiseenheid op gevoel te draaien
- Intensieve objectverlichting aan de camera dankzij 4 hoogrendements-leds

### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Diameter camerakop</b>	9 mm
<b>Resolutie camera</b>	640 x 480 pixel
<b>Zichtveld (fov)</b>	53°
<b>Scherpte-diepte-bereik (DOF)</b>	1 ... 6 cm
<b>Beeldschermtype</b>	3,5" Kleuren-TFT-display
<b>Resolutie display</b>	320 x 240 pixel
<b>Fotoformaat</b>	JPEG
<b>Langte sonde</b>	1,5 m
<b>Verlichting</b>	5 helderheidsstanden
<b>Digitale zoom</b>	2-voudige digitale zoom in stappen van 20%
<b>Geheugen</b>	Micro-SD geheugenkaart tot 16 GB
<b>Interface</b>	USB
<b>Aansluitingen</b>	USB type C Video-uitgang cinchstekker
<b>Stroomvoorziening</b>	USB type C 5V / 2A Li-ion accupak 3,7V / 2,8Ah
<b>Afmetingen (B x H x D)</b>	181 mm x 207 mm x 96 mm
<b>Gewicht</b>	342 g (incl. accupak)

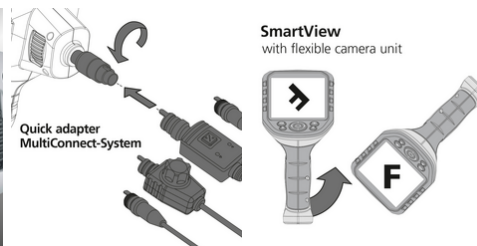

### LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 082.242A

GTIN (EAN) 4021563715749

VE 2