




## VideoFlex G4 Duo


### Système professionnel d'inspection vidéo avec différentes vues possibles

Le système professionnel d'inspection vidéo permet des contrôles visuels à des emplacements difficiles d'accès comme par exemple dans des conduites, des espaces vides dans le mur et des véhicules. L'utilisateur peut s'orienter facilement dans l'espace grâce à une rotation intuitive de l'unité de base. L'éclairage efficace de l'objet par LED permet de réaliser des images nettes même en cas de mauvaises conditions. Le rendu naturel des couleurs permet de garantir une représentation réaliste. Les caméras frontale et latérale permettent de changer rapidement de vue par simple pression d'un bouton. La fonction Zoom permet de saisir clairement les détails. L'appareil au design ergonomique tient bien dans la main et est agréable à utiliser même pendant de longues heures de travail. Huit langues disponibles et l'unité de caméra interchangeable garantissent de multiples utilisations possibles. Une carte mémoire SD sert à la documentation et l'interface USB de type C permet d'analyser les photos et les vidéos.

- Localisation efficace des problèmes derrière ou dans des objets, des murs, des conduites ou des espaces vides

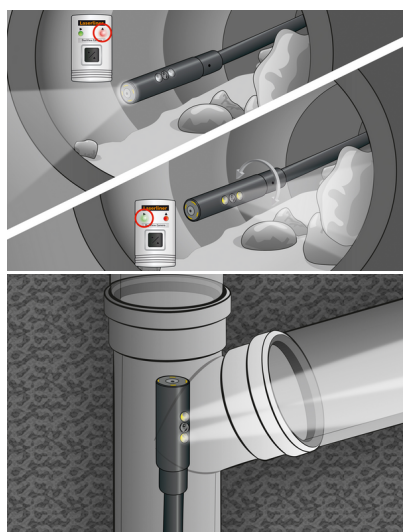

DONNÉES TECHNIQUES	
<b>Diamètre de la tête de caméra</b>	10 mm
<b>Résolution de la caméra</b>	640 x 480 pixels
<b>Champ de vision (FOV)</b>	57°
<b>Profondeur de champ (DOF)</b>	Frontale : 3 ... 5 cm / Latérale : 1 ... 5 cm
<b>Type de l'écran</b>	3,5" Écran couleur TFT
<b>Résolution de l'écran d'affichage</b>	320 x 240 pixels
<b>Format de l'image</b>	JPEG
<b>Longueur de la sonde</b>	1 m
<b>Éclairage</b>	5 degrés de luminosité
<b>Zoom numérique</b>	Zoom numérique 2x pas de 20%
<b>Mémoire</b>	Carte mémoire micro SD jusqu'à 16 Go
<b>Interface</b>	USB
<b>Connexions</b>	USB du type C Sortie vidéo Cinch
<b>Alimentation électrique</b>	USB du type C 5V / 2A Pack d'accu Li-Ions 3,7V / 2,8Ah
<b>Dimensions (L x H x P)</b>	181 mm x 207 mm x 96 mm
<b>Poids</b>	342 g (pack d'accu inclus)

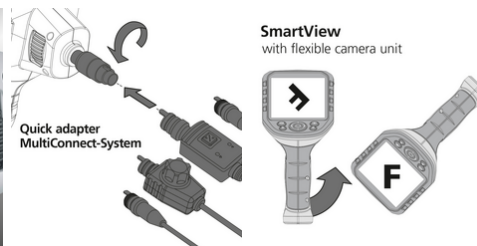

### MATÉRIEL LIVRÉ



N° d'article 082.244A      GTIN (EAN) 4021563715985      UV 2