





VideoFlex G4 Max

Sistema profissional de inspeção com vídeo com grande margem de profundidade de campo e LEDs muito claros


O sistema profissional de inspeção com vídeo com grande margem de profundidade de campo possibilita controlos visuais em pontos de difícil acesso, como por exemplo em tubagens, vãos de paredes e veículos. O utilizador tem uma orientação espacial fácil através da rotação intuitiva da unidade básica. A iluminação LED muito clara do objeto permite gravações significativas mesmo com condições adversas. Com uma reprodução natural de cores é proporcionada uma apresentação próxima da realidade. Detalhes podem ser detetados claramente através da função Zoom. O aparelho de desenho ergonómico adapta-se bem à mão e é agradável mesmo quando é usado em trabalhos mais prolongados. Oito línguas disponíveis e a unidade de câmara comutável asseguram possibilidades de utilização variadas. Um cartão de memória SD serve para documentação e a interface USB-C serve para avaliação de imagens e vídeos.

- Localização efetiva de problemas por trás ou dentro de objetos, paredes, tubos, vãos
- SmartView: Orientação espacial fácil através da rotação intuitiva da unidade básica
- Boa visibilidade devido à grande cabeça de câmara com grande profundidade de campo

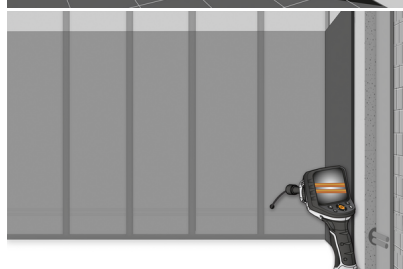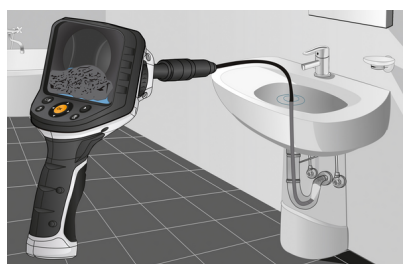


DADOS TÉCNICOS

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Diâmetro cabeça da câmara | 17 mm |
| Resolução da câmara | 640 x 480 pixel |
| Campo visual (FOV) | 57° |
| Profundidade de campo (DOF) | 2 ... 30 cm |
| Tipo de ecrã | 3,5" Visor a cores TFT |
| Resolução do visor | 320 x 240 pixel |
| Formato de imagem | JPEG |
| Comprimento sonda | 1,5 m |
| Iluminação | 5 graduações de claridade |
| Zoom digital | Zoom digital 2x em incrementos de 20% |
| Memória | Cartão Micro SD até 16 GB |
| Interface | USB |
| Ligações | USB tipo C Saída de vídeo Cinch |
| Abastecimento de corrente | USB tipo C 5V / 2A Bateria de iões de lítio 3,7V / 2,8Ah |
| Dimensões (L x A x P) | 181 mm x 207 mm x 96 mm |
| Peso | 342 g (incl. pacote de acumulador) |



SmartView
with flexible camera unit



VOLUME DE FORNECIMENTO

