





## VideoFlex G4 Vario



Sistema di videoispezione professionale con un'area di rotazione a regolazione graduale

Questo sistema di videoispezione professionale consente di eseguire un controllo visivo in punti difficilmente accessibili, ad esempio all'interno di tubazioni, cavità nei muri e autoveicoli. L'utente può orientarsi facilmente nello spazio in modo intuitivo ruotando l'unità base. Grazie a un'efficace illuminazione a LED dell'oggetto si possono ottenere immagini nitide anche in condizioni sfavorevoli. La testina di ripresa con un'area di rotazione di 180° a regolazione manuale graduale consente di adattare perfettamente il sistema al luogo di impiego. La riproduzione fedele dei colori assicura una rappresentazione realistica. La funzione Zoom consente di registrare chiaramente i dettagli. L'apparecchio ha un design ergonomico con una buona impugnatura e può essere utilizzato comodamente anche per lavori di lunga durata. Otto lingue disponibili e un'unità obiettivo intercambiabile assicurano numerose possibilità di impiego. La scheda di memoria SD è utile per la documentazione e l'interfaccia USB-C per l'analisi di immagini e video.

- Localizzazione efficace di problemi dietro o all'interno di oggetti, pareti, tubi, cavità

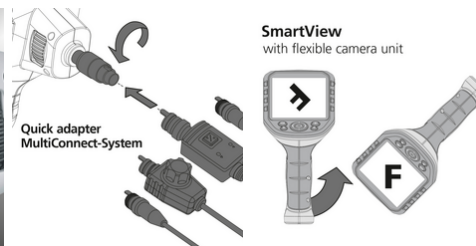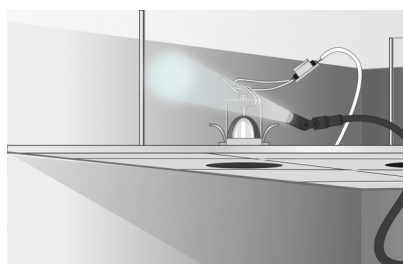

### DATI TECNICI

<b>Diámetro testa della telecamera</b>	17 mm
<b>Risoluzione telecamera</b>	640 x 480 pixel
<b>Campo visivo (FOV)</b>	73°
<b>Profondità di campo (DOF)</b>	3 ... 7 cm
<b>Tipo di display</b>	3,5" Display a colori TFT
<b>Risoluzione del display</b>	320 x 240 pixel
<b>Formato immagine</b>	JPEG
<b>Lunghezza sonda</b>	1,5 m
<b>Illuminazione</b>	5 livelli di luminosità
<b>Zoom digitale</b>	Zoom digitale 2x ad incrementi del 20%
<b>Memoria</b>	Scheda di memoria micro SD fino a 16 GB
<b>Interfaccia</b>	USB
<b>Collegamenti</b>	USB di tipo C Uscita video Cinch
<b>Alimentazione</b>	USB di tipo C 5V / 2A Gruppo batterie agli ioni di litio da 3,7V / 2,8Ah
<b>Dimensioni (L x H x P)</b>	181 mm x 207 mm x 96 mm
<b>Peso</b>	342 g (inclusi gruppo batterie)

### FORNITURA



Articolo no. 082.247A

GTIN (EAN) 4021563716012

UV 2