




## VideoPocket



Kompaktes Videoinspektionssystem mit optimal ablesbarem großen Display, Bildvergleichsfunktion, wasserdichter Kameraeinheit sowie praktischen Spiegel-, Magnet- und Hakenaufsätzen

Das kompakte Videoinspektionssystem ermöglicht einfache visuelle Untersuchungen von schwer erreichbaren Stellen, unter anderem in Rohrleitungen, abgehängten Decken und Kraftfahrzeugen. Während des Einsatzes sorgen sechs Hochleistungs-LEDs an der wasserdichten Kameraeinheit für eine effektive, in zehn Stufen einstellbare Objektbeleuchtung. Details lassen sich über die Zoom-Funktion klar erfassen. Dank des großen Farbdisplays und der Bildausrichtung sind die Inspektionsergebnisse optimal erkennbar. Per Bildvergleichsfunktion können Anwender die Unterschiede zwischen dem Live-Bild und einem gespeicherten Referenzbild direkt feststellen.

- Effektive Problemlokalisierung hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Hohlräumen
- Konkretes Feststellen von Unterschieden mit Bildvergleichsfunktion
- Lichtstarke Objektbeleuchtung durch 6 Hochleistungs-LED's
- Großes, hervorragend ablesbares Display
- Bild steht durch Rotation und Spiegelung am Monitor passend zur Verfügung
- Wasser- und staubdichte Kameraeinheit
- Magnet-, Spiegel- und Hakenaufsatz zur Befestigung am Kamerakopf
- Anziehen/Anheben von schwer erreichbaren Gegenständen
- Spiegel ermöglicht Betrachtung von Objekten im 90° Winkel

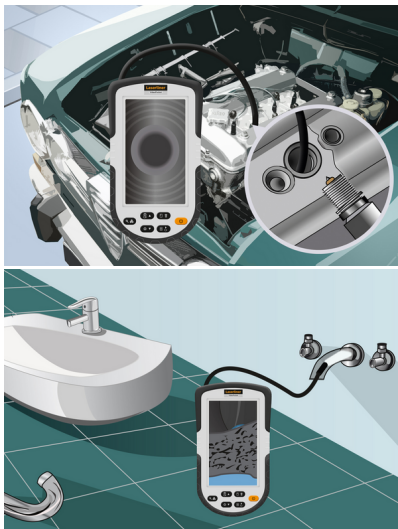


### TECHNISCHE DATEN

<b>Durchmesser Kamerakopf</b>	8 mm
<b>Auflösung Kamera</b>	640 x 480 Pixel
<b>Sichtfeld (FOV)</b>	65°
<b>Schärfentiefe (DOF)</b>	3 ... 8 cm
<b>Bildschirmtyp</b>	4,3" TFT-Farbdisplay
<b>Auflösung Display</b>	480 x 272 Pixel
<b>Bildformat</b>	JPEG
<b>Länge Sonde</b>	1 m
<b>Beleuchtung</b>	10 Helligkeitsstufen
<b>Digitalzoom</b>	2-fach Digitalzoom in 25% Schritten
<b>Speicher</b>	Micro-SD Speicherkarte bis 32 GB
<b>Schnittstelle</b>	Micro-USB
<b>Anschlüsse</b>	Micro-USB
<b>Stromversorgung</b>	4 x 1,5V LR6 (AA)
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	85 mm x 155 mm x 32 mm
<b>Gewicht</b>	366 g (inkl. Batterien)



Image rotation 180°

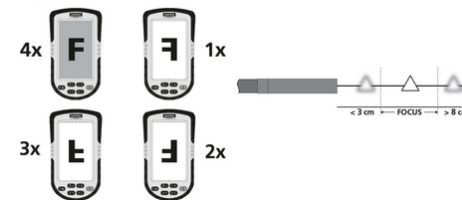

### LIEFERUMFANG



Artikelnr. 082.261A GTIN (EAN) 4021563719204 VE 1