




## VideoPocket

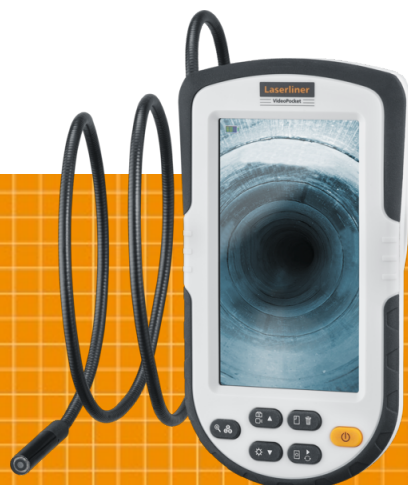

Système d'inspection vidéo compact avec un grand écran, une fonction de comparaison des photos, une unité de caméra étanche à l'eau et des éléments rapportés à miroir, à aimant et à crochet pratiques

Le système d'inspection vidéo compact permet des contrôles visuels simples des emplacements difficiles d'accès, entre autres dans les conduites, les faux plafonds et les véhicules automobiles. Pendant l'utilisation, six LED ultrapuissantes sur l'unité de caméra étanche à l'eau garantissent un éclairage efficace des objets qui est réglable à dix niveaux d'intensité. La fonction Zoom permet de saisir clairement les détails. Le grand écran couleur et l'orientation de la photo permettent de reconnaître de manière optimale les résultats de l'inspection. La fonction de comparaison des photos permet à l'utilisateur de voir les différences entre une photo en direct et une photo de référence mémorisée.

- Localisation efficace des problèmes derrière ou dans des objets, des murs, des conduites ou des espaces vides
- Constatation objective de différences avec la fonction de comparaison des photos
- Éclairage puissant de l'objet via 6 LED ultrapuissantes
- Grand affichage parfaitement lisible
- L'image est parfaitement disponible grâce à la rotation et à la réflexion sur le moniteur
- Unité de caméra étanche à l'eau et à la poussière





### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Diamètre de la tête de caméra</b>	8 mm
<b>Résolution de la caméra</b>	640 x 480 pixels
<b>Champ de vision (FOV)</b>	65°
<b>Profondeur de champ (DOF)</b>	3 ... 8 cm
<b>Type de l'écran</b>	4,3" Écran couleur TFT
<b>Résolution de l'écran d'affichage</b>	480 x 272 pixels
<b>Format de l'image</b>	JPEG
<b>Longueur de la sonde</b>	1 m
<b>Éclairage</b>	10 degrés de luminosité
<b>Zoom numérique</b>	Zoom numérique 2x pas de 25%
<b>Mémoire</b>	Carte mémoire micro SD jusqu'à 32 Go
<b>Interface</b>	Micro USB
<b>Connexions</b>	Micro USB
<b>Alimentation électrique</b>	4 x 1,5V LR6 (AA)
<b>Dimensions (L x H x P)</b>	85 mm x 155 mm x 32 mm
<b>Poids</b>	366 g (piles incluse)



Image rotation 180°

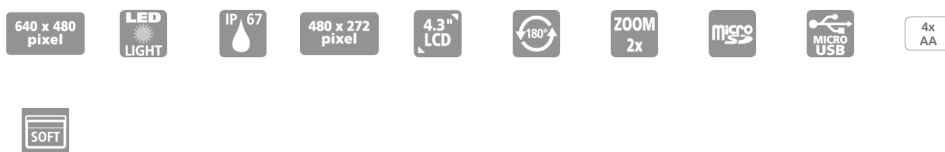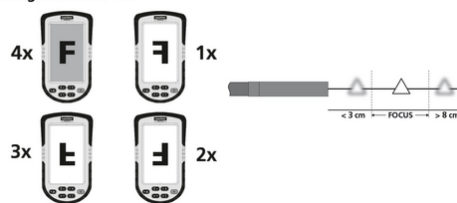

### MATÉRIEL LIVRÉ



N° d'article 082.261A GTIN (EAN) 4021563719204 UV 1