



## VideoPocket



Sistema compatto per videoispezione con ampio display perfettamente leggibile, funzione di confronto immagini, unità telecamera impermeabile e attacchi a specchio, magnetici e a gancio

Il sistema compatto per videoispezione consente facili analisi visive di punti difficilmente raggiungibili, fra cui tubature, soffitti sospesi e veicoli. Durante l'intervento sei LED ad alto rendimento sull'unità telecamera impermeabile per un'efficace illuminazione dell'oggetto regolabile in dieci livelli. La funzione Zoom consente di registrare chiaramente i dettagli. Grazie all'ampio display a colori e all'allineamento delle immagini, i risultati dell'ispezione sono riconoscibili in modo ottimale. Attraverso la funzione di confronto immagini gli utenti possono constatare direttamente le differenze tra l'immagine live e un'immagine di riferimento salvata.

- Localizzazione efficace di problemi dietro o all'interno di oggetti, pareti, tubi, cavità
- Rilevamento esatto delle differenze con funzione di confronto immagini
- Illuminazione intensa dell'oggetto grazie a 6 LED ad alto rendimento
- Display ampio ed eccezionalmente leggibile
- L'immagine sul monitor può essere adattata con le modalità Rotazione e Specchio
- Unità con telecamera impermeabile e a tenuta di polvere
- Attacco magnetico, a specchio e a gancio per il fissaggio alla testa della telecamera




### DATI TECNICI

<b>Diametro testa della telecamera</b>	8 mm
<b>Risoluzione telecamera</b>	640 x 480 pixel
<b>Campo visivo (FOV)</b>	65°
<b>Profondità di campo (DOF)</b>	3 ... 8 cm
<b>Tipo di display</b>	4,3" Display a colori TFT
<b>Risoluzione del display</b>	480 x 272 pixel
<b>Formato immagine</b>	JPEG
<b>Lunghezza sonda</b>	1 m
<b>Illuminazione</b>	10 livelli di luminosità
<b>Zoom digitale</b>	Zoom digitale 2x ad incrementi del 25%
<b>Memoria</b>	Scheda di memoria micro SD fino a 32 GB
<b>Interfaccia</b>	Micro USB
<b>Collegamenti</b>	Micro-USB
<b>Alimentazione</b>	4 x 1,5V LR6 (AA)
<b>Dimensioni (L x H x P)</b>	85 mm x 155 mm x 32 mm
<b>Peso</b>	366 g (con batterie)



Image rotation 180°

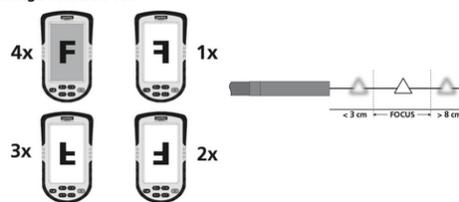

### FORNITURA



Articolo no. 082.261A      GTIN (EAN) 4021563719204      UV 1