

InspectorCamera 3D (6 mm, 1 m)



Bestuurbare camera-eenheid voor VideoInspector 3D met 1 meter lange sonde en afzonderlijk beweegbare, kleine camerakop - hoge flexibiliteit voor complex werk, ideaal voor kleine openingen

Deze bestuurbare camera-eenheid voor de VideoInspector 3D met 1 meter lange sonde biedt een hoge flexibiliteit voor complexe werkzaamheden en is ideaal voor kleine openingen. De waterdichte titanium camerakop met een maximale wendbaarheid van 160° kan snel worden aangepast aan het optimale perspectief met behulp van 3D-besturing. Dit maakt het mogelijk om moeilijk bereikbare plekken te onderzoeken die niet zichtbaar zijn met vaste camerasystemen. Dankzij de objectverlichting met zes krachtige keramische LED's kunnen zelfs onder de slechtste omstandigheden heldere beelden worden verkregen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Diameter camerakop	6 mm
Resolutie camera	960 x 720 pixel
Zichtveld (fov)	85°
Scherpte-diepte-bereik (DOF)	2,5 ... 10 cm
Lengte sonde	1 m
Afmetingen (B x H x D)	45 mm x 1150 mm x 45 mm
Gewicht	155 g #

- Bestuurbare camera-eenheid voor VideoInspector 3D
- Kleine camerakop, ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen
- Handmatige 3D-besturing van de titaan-camerakop met max. 160°-bewegingsradius
- Robuust, duurzaam verstelmecanisme
- Intensieve objectverlichting dankzij 6 keramische hoogrendements-leds
- Hoogwaardige, duurzame flexibele slang van wolfram

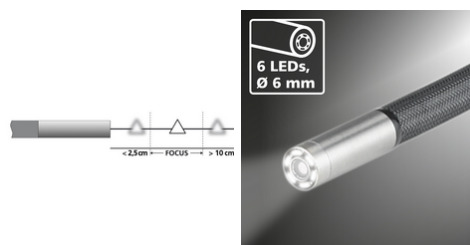

LEVERINGSOMVANG

