Laserliner

InspectorCamera 3D Micro (3,9mm; 1m)

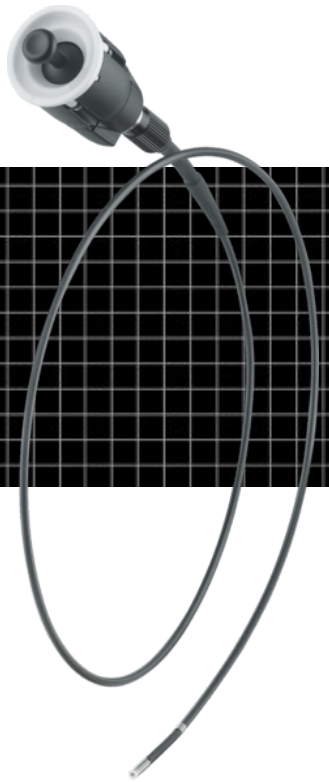

Unité de caméra contrôlable pour VideoInspector 3D avec sonde 1 m et petite tête flexible – idéale pour travaux complexes et ouvertures très étroites

Cette unité de caméra contrôlable pour le VideoInspector 3D, équipée d'une sonde de 1 mètre, offre une grande flexibilité pour des travaux complexes et est parfaite pour les ouvertures particulièrement petites. Grâce au contrôle 3D, la tête de caméra en titane étanche, avec une mobilité maximale de 160°, peut être rapidement ajustée pour obtenir la perspective optimale. Cela permet d'inspecter des zones difficiles d'accès qui ne sont pas visibles avec des systèmes de caméras rigides. L'éclairage de l'objet avec six LEDs céramiques haute performance permet de capturer des images claires même dans les conditions les plus difficiles.

- Unité de caméra contrôlable pour VideoInspector 3D
- Diamètre réduit de la tête de caméra, idéal pour les petites ouvertures
- Commande 3D manuelle tête de la caméra en titane avec une grande plage de réglage de 160°
- Dispositif de réglage robuste et à longue durée de vie
- Éclairage puissant de l'objet via 6 DEL en céramique ultrapuissantes
- Flexible en tungstène de qualité supérieure à longue durée de vie

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre de la tête de caméra	3,9 mm
Résolution de la caméra	960 x 720 pixels
Champ de vision (FOV)	120°
Profondeur de champ (DOF)	0,5 … 10 cm
Longueur de la sonde	1 m
Dimensions (L x H x P)	1150 mm x 44 mm x 44 mm
Poids	130 g #



960 x 720 pixel | 3D | LED LIGHT | IP 68 | HARD

MATÉRIEL LIVRÉ

N° d'article 082.278A **GTIN (EAN)** 4021563735266 **UV** 1

UMAREX GmbH & Co. KG • Laserliner • Gut Nierhof 2 • 59757 Arnsberg • Germany • Tel. +49 2932 9004-0 • info@laserliner.com • www.laserliner.com