




HD DuoCamera 7,9mm, 3m

Unità telecamera per il sistema VideoFlex HD con vista frontale e laterale alternabili

Questa unità telecamera per il sistema VideoFlex HD è adatta per localizzare con precisione i problemi in tubazioni, cavità nelle pareti e veicoli a motore. La telecamera ad alta risoluzione permette di registrare immagini e video molto dettagliati, che vengono riprodotti sul display dell'unità base mantenendo la stessa qualità. Con una pressione del pulsante gli utenti possono cambiare rapidamente dalla telecamera frontale a quella laterale per visionare la zona di ispezione nel modo desiderato. Grazie all'eccellente illuminazione dell'oggetto mediante sette LED ad alto rendimento si possono ottenere immagini nitide anche nelle peggiori condizioni. Sulla testa con telecamera impermeabile, resistente a benzina e gasolio, si possono applicare gli attacchi magnetici e a gancio per attirare/ sollevare oggetti difficilmente raggiungibili.

- Unità telecamera per il sistema VideoFlex HD
- Localizzazione efficace di problemi dietro o all'interno di oggetti, pareti, tubi, cavità
- Cambio rapido della visuale con la semplice pressione di un pulsante attraverso la telecamera anteriore e quella laterale

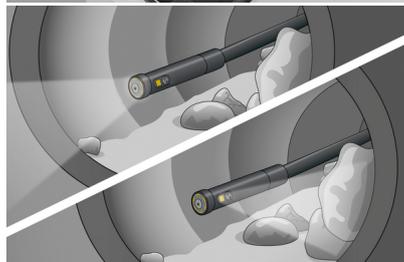

1280 x 720 pixel

LED LIGHT

IP 68

DATI TECNICI

Diametro testa della telecamera	7,9 mm
Risoluzione telecamera	1280 x 720 pixel
Campo visivo (FOV)	80°
Profondità di campo (DOF)	Frontale: 3 ... 8 cm / Laterale: 2 ... 5 cm
Lunghezza sonda	3 m
Collegamenti	Connettore industriale per telecamere
Dimensioni (L x H x P)	3100 mm x 21 mm x 21 mm
Peso	343 g #

FORNITURA

