




VideoFlex HD Duo 7,9mm, 3m



Professionelles und hochauflösendes
Videoinspektionssystem mit wechselbarer Front- und
Seitenansicht


Das professionelle Videoinspektionssystem mit wechselbarer Front- und Seitenansicht ist ideal für genaue visuelle Kontrollen in Rohrleitungen, Wandhohlräumen und Kraftfahrzeugen. Die hochauflösende Kamera ermöglicht sehr detailreiche Bild- und Videoaufnahmen mit 1:1-Wiedergabe auf dem Display ohne Qualitätsverlust. Durch den klaren digitalen Zoom lassen sich Details hervorragend erfassen. Weitere Vorteile sind die erstklassige LED-Objektbeleuchtung, optimale Kontrastwiedergabe von Graustufen und der magnetische Ständer. Am benzin- und dieselresistenten Kamerakopf können die Magnet- und Hakenaufsätze zum Anziehen oder Anheben von schwer erreichbaren Gegenständen angebracht werden.

- Effektive Problemlokalisierung hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Hohlräumen
- Sehr detailreiche Bild- und Videoaufnahmen durch hochauflösende Kamera und 1:1-Wiedergabe auf dem Display ohne Qualitätsverlust
- Extrem klarer digitaler Zoom durch hohe Auflösung der Kamera
- Anwender hat beide Hände frei zum Positionieren der Kameraeinheit dank magnetischem Ständer an der Basiseinheit
- Schnelles Wechseln der Ansicht per Knopfdruck durch Front- und Seitenkamera

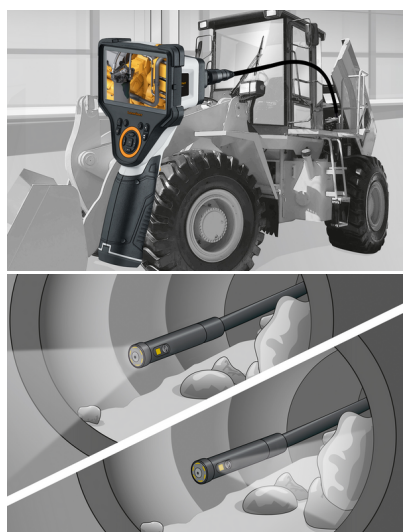

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser Kamerakopf	7,9 mm
Auflösung Kamera	1280 x 720 Pixel
Sichtfeld (FOV)	80°
Schärftiefe (DOF)	Front: 3 ... 8 cm / Seite: 2 ... 5 cm
Bildschirmtyp	5" TFT-Farbdisplay
Auflösung Display	1280 x 720 Pixel
Bildformat	JPEG
Länge Sonde	3 m
Beleuchtung	5 Helligkeitsstufen
Digitalzoom	2-fach Digitalzoom in 10% Schritten
Speicher	Micro-SD Speicherkarte bis 32 GB
Schnittstelle	USB
Anschlüsse	USB Typ C
Stromversorgung	Li-Ion Akkupack 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh Netzteil 9V/DC / 2A
Abmessungen (B x H x T)	310 mm x 210 mm x 140 mm (inkl. Halterung)
Gewicht	956 g (inkl. Akkupack)

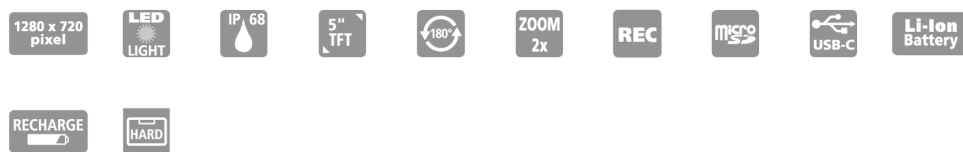

LIEFERUMFANG



Artikelnr. 082.280A

GTIN (EAN) 4021563713622

VE 2