




## VideoFlex HD Duo 7,9mm, 3m



Système d'inspection vidéo professionnel et à haute résolution avec vues frontale et latérale commutables


Le système professionnel d'inspection vidéo avec vues frontale et latérale commutables est parfait pour des contrôles visuels précis dans les conduites, les espaces vides dans le mur et les véhicules. La caméra à haute résolution fournit des photos et des vidéos très détaillées avec visualisation intégrale à l'écran sans nuire à la qualité. Le zoom numérique clair permet de déceler parfaitement les détails. D'autres avantages sont l'éclairage de toute première qualité de l'objet par LED, la reproduction optimale riche en contraste des nuances de gris et le support magnétique. Il est possible de fixer les éléments rapportés à aimant et à crochet sur la tête de la caméra résistant à l'essence et au gazole pour tirer ou soulever des objets difficilement accessibles.

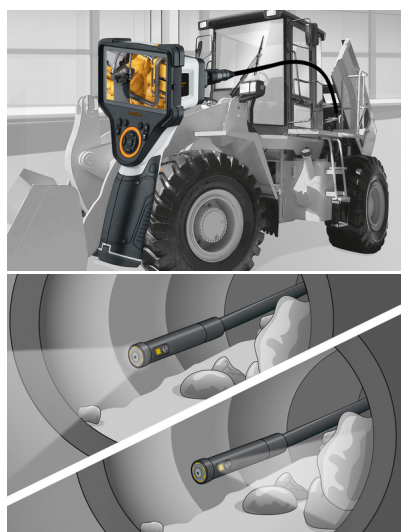

- Localisation efficace des problèmes derrière ou dans des objets, des murs, des conduites ou des espaces vides
- Photos et vidéos très détaillées grâce à la caméra à haute résolution et visualisation intégrale à l'écran sans nuire à la qualité
- Zoom numérique extrêmement clair grâce à la haute résolution de la caméra
- L'utilisateur a les mains libres pour positionner l'unité de caméra grâce au support magnétique de l'unité de base

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Diamètre de la tête de caméra</b>	7,9 mm
<b>Résolution de la caméra</b>	1280 x 720 pixels
<b>Champ de vision (FOV)</b>	80°
<b>Profondeur de champ (DOF)</b>	Frontale : 3 ... 8 cm / Latérale : 2 ... 5 cm
<b>Type de l'écran</b>	5" Écran couleur TFT
<b>Résolution de l'écran d'affichage</b>	1280 x 720 pixels
<b>Format de l'image</b>	JPEG
<b>Longueur de la sonde</b>	3 m
<b>Éclairage</b>	5 degrés de luminosité
<b>Zoom numérique</b>	Zoom numérique 2x pas de 10%
<b>Mémoire</b>	Carte mémoire micro SD jusqu'à 32 Go
<b>Interface</b>	USB
<b>Connexions</b>	USB du type C
<b>Alimentation électrique</b>	Pack d'accu Li-ions 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh Bloc d'alimentation électrique 9V/CC / 2A
<b>Dimensions (L x H x P)</b>	310 mm x 210 mm x 140 mm x (fixation incluse)
<b>Poids</b>	956 g (pack d'accu inclus)

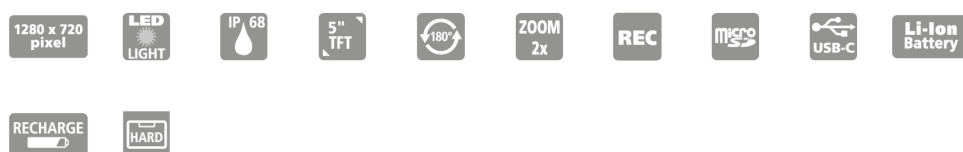

### MATÉRIEL LIVRÉ



N° d'article 082.280A      GTIN (EAN) 4021563713622      UV 2