




## VideoFlex HD Duo 7,9mm, 3m



Sistema professionale di videoispezione ad alta risoluzione con visualizzazione frontale e laterale

Questo sistema professionale di videoispezione con visualizzazione frontale e laterale alternabili è perfetto per i controlli visivi di precisione in tubature, cavità all'interno dei muri e veicoli. La telecamera ad alta risoluzione consente di ottenere registrazioni molto dettagliate di immagini e video con riproduzione 1:1 sul display e identico livello di qualità. Lo zoom digitale molto chiaro consente di registrare i dettagli in maniera eccellente. Gli altri vantaggi offerti includono un'eccellente illuminazione a LED dell'oggetto, la resa ottimale del contrasto delle gradazioni di grigio e il supporto magnetico. Sulla testa con telecamera resistente a benzina e gasolio si possono applicare gli attacchi magnetici e a gancio per attirare/ sollevare oggetti difficilmente raggiungibili.

- Localizzazione efficace di problemi dietro o all'interno di oggetti, pareti, tubi, cavità
- Registrazioni molto dettagliate di immagini e video grazie alla telecamera ad alta risoluzione e alla riproduzione 1:1 sul display con identico livello di qualità
- Zoom digitale estremamente chiaro grazie alla risoluzione della telecamera

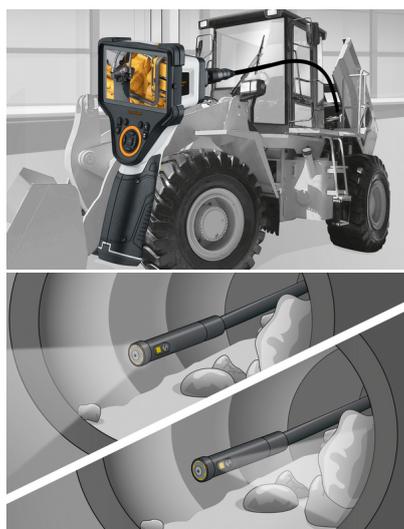

### DATI TECNICI

|  |   |
|--|---|
| <b>Diametro testa della telecamera</b> | 7,9 mm  |
| <b>Risoluzione telecamera</b>          | 1280 x 720 pixel  |
| <b>Campo visivo (FOV)</b>              | 80°   |
| <b>Profondità di campo (DOF)</b>       | Frontale: 3 ... 8 cm / Laterale: 2 ... 5 cm   |
| <b>Tipo di display</b>                 | 5" Display a colori TFT   |
| <b>Risoluzione del display</b>         | 1280 x 720 pixel  |
| <b>Formato immagine</b>                | JPEG  |
| <b>Lunghezza sonda</b>                 | 3 m   |
| <b>Illuminazione</b>                   | 5 livelli di luminosità   |
| <b>Zoom digitale</b>                   | Zoom digitale 2x ad incrementi del 10%  |
| <b>Memoria</b>                         | Scheda di memoria micro SD fino a 32 GB   |
| <b>Interfaccia</b>                     | USB   |
| <b>Collegamenti</b>                    | USB di tipo C   |
| <b>Alimentazione</b>                   | Gruppo batterie agli ioni di litio da 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh<br>Alimentatore 9V/DC / 2A |
| <b>Dimensioni (L x H x P)</b>          | 310 mm x 210 mm x 140 mm x (con supporto)   |
| <b>Peso</b>                            | 956 g (inclusi gruppo batterie)   |



### FORNITURA



Articolo no. 082.280A      GTIN (EAN) 4021563713622      UV 2