




VideoFlex HD Duo 7,9mm, 3m



Professioneel video-inspectiesysteem met hoge resolutie, met verwisselbaar front- en zijaanzicht


Het professionele video-inspectiesysteem met vervangbaar front- en zijaanzicht is ideaal voor exacte, visuele controles in buisleidingen, holle ruimten in muren en voertuigen. De camera met hoge resolutie biedt zeer gedetailleerde beeld- en video-opnames met 1:1-weergave op het display zonder kwaliteitsverlies. Met de duidelijke digitale zoom kunnen details uitstekend worden herkend. Andere voordelen zijn de eerste klas led-objectverlichting, optimale contrastweergave van grijschakeringen en de magnetische standaard. Aan de benzine- en dieselresistente camerakop kunnen de magneet- en haakstukken worden aangebracht voor het aantrekken of optillen van moeilijk te bereiken voorwerpen.

- Effectieve probleemlokalisatie achter of in voorwerpen, wanden, leidingen, holle ruimten
- Zeer gedetailleerde beeld- en video-opnames dankzij een camera met hoge resolutie en een 1:1-weergave op het display zonder kwaliteitsverlies
- Extreem duidelijke digitale zoom dankzij de hoge resolutie van de camera
- De gebruiker heeft, dankzij de magnetische standaard aan de basiseenheid, beide handen vrij voor de positionering van de camera-eenheid

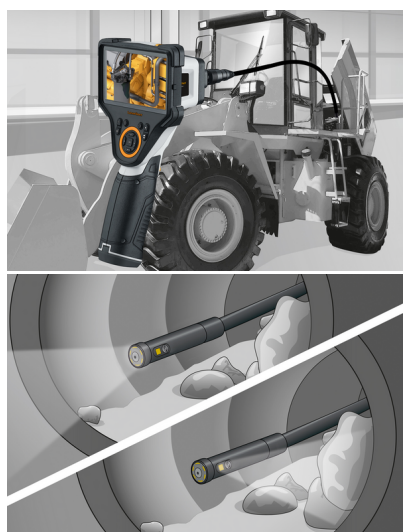

TECHNISCHE GEGEVENS

Diameter camerakop	7,9 mm
Resolutie camera	1280 x 720 pixel
Zichtveld (fov)	80°
Scherpte-diepte-bereik (DOF)	Front: 3 ... 8 cm / Opzij: 2 ... 5 cm
Beeldschermtype	5" Kleuren-TFT-display
Resolutie display	1280 x 720 pixel
Fotoformaat	JPEG
Langte sonde	3 m
Verlichting	5 helderheidsstanden
Digitale zoom	2-voudige digitale zoom in stappen van 10%
Geheugen	Micro-SD geheugenkaart tot 32 GB
Interface	USB
Aansluitingen	USB type C
Stroomvoorziening	Li-ion accupak 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh Netadapter 9V/DC / 2A
Afmetingen (B x H x D)	310 mm x 210 mm x 140 mm x (incl. houder)
Gewicht	956 g (incl. accupak)

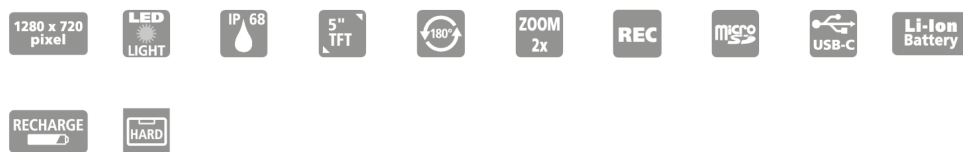

LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 082.280A

GTIN (EAN) 4021563713622

VE 2