





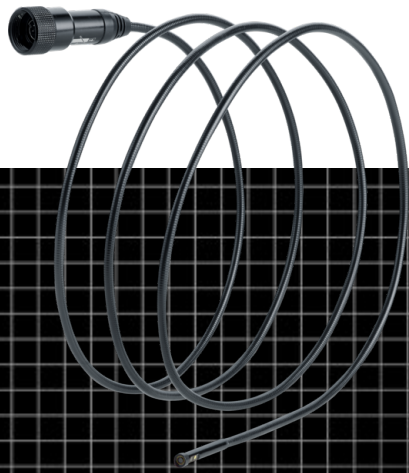


HD DuoCamera 5mm, 2m

Unidad de cámara para VideoFlex HD con cabezal de cámara compacto y vista frontal y lateral intercambiables

Esta unidad de cámara para el VideoFlex HD es adecuada para la localización exacta de problemas en tuberías, cavidades de paredes y vehículos de motor. El reducido cabezal de la cámara en la sonda flexible es ideal para aberturas estrechas, por ejemplo, en motores, cajas de cambios o carrocerías de automóviles. La cámara de alta resolución permite grabar imágenes y vídeos detallados, que pueden reproducirse en la pantalla de la unidad base sin pérdida de calidad. Los usuarios pueden cambiar rápidamente entre la cámara frontal y la lateral con sólo pulsar un botón para obtener la vista deseada del área a inspeccionar. Gracias a la excelente iluminación del objeto mediante siete LED de alto rendimiento, se pueden tomar imágenes significativas incluso en las peores condiciones. En el cabezal de la cámara, resistente al agua, a la gasolina y al gasóleo, se pueden instalar accesorios magnéticos, de espejo y de gancho para arrastrar o levantar objetos de difícil acceso.

- Cámara para VideoFlex HD
- Eficaz localización de problemas detrás o dentro de objetos, paredes, tuberías o espacios huecos

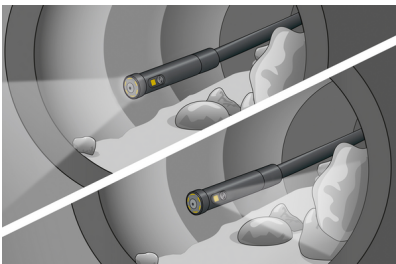

1280 x 720 pixel



LED LIGHT

IP 68

DATOS TÉCNICOS

Diámetro del cabezal de la cámara	5 mm
Resolución de la cámara	1280 x 720 pixel
Campo visual (FOV)	80
Profundidad de campo (DOF)	Frontal: 3 ... 8 cm / Lateral: 2 ... 5 cm
Sonda de longitud	2 m
Conexiones	Enchufe industrial para cámara
Dimensiones (An x Al x F)	2050 mm x 21 mm x 21 mm
Peso	126 g #

VOLUMEN DE SUMINISTRO

