




VideoFlex HD Duo



Sistema di videoispezione professionale ad alta risoluzione con testa di telecamera di piccole dimensioni e visualizzazione commutabile tra frontale e laterale

Questo sistema professionale di videoispezione con visualizzazione commutabile frontale e laterale è perfetto per i controlli visivi di precisione in tubature, cavità all'interno dei muri e veicoli. La testa di telecamera, di dimensioni molto piccole, è particolarmente adatta per aperture strette, ad esempio di motori, ingranaggi o carrozzerie. La telecamera ad alta risoluzione consente di ottenere registrazioni molto dettagliate di immagini e video con riproduzione 1:1 sul display e identico livello di qualità. Lo zoom digitale molto chiaro consente di registrare i dettagli in maniera eccellente. Gli altri vantaggi offerti includono un'eccellente illuminazione a LED dell'oggetto, la resa ottimale del contrasto delle gradazioni di grigio e il supporto magnetico. Sulla testa con telecamera resistente a benzina e gasolio si possono applicare gli attacchi magnetici e a gancio per attirare/sollevarre oggetti difficilmente raggiungibili.

- Localizzazione efficace di problemi dietro o all'interno di oggetti, pareti, tubi, cavità
- Registrazioni molto dettagliate di immagini e video grazie alla telecamera ad alta risoluzione e alla riproduzione 1:1 sul display con identico livello di qualità

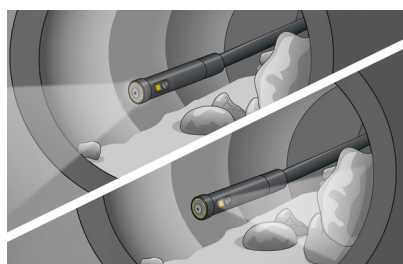

DATI TECNICI

Diametro testa della telecamera	5 mm
Risoluzione telecamera	1280 x 720 pixel
Campo visivo (FOV)	80
Profondità di campo (DOF)	Frontale: 3 ... 8 cm / Laterale: 2 ... 5 cm
Tipo di display	5" Display TFT
Risoluzione del display	1280 x 720 pixel
Formato immagine	JPEG
Lunghezza sonda	2 m
Illuminazione	5 livelli di luminosità
Zoom digitale	Zoom digitale 2x ad incrementi del 10%
Memoria	Scheda di memoria micro SD fino a 32 GB
Collegamenti	USB di tipo C
Alimentazione	Gruppo batterie agli ioni di litio da 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh Alimentatore 9V/DC / 2A
Dimensioni (L x H x P)	310 mm x 210 mm x 140 mm x (con supporto)
Peso	780 g (inclusi gruppo batterie)



FORNITURA



Articolo no. 082.283A GTIN (EAN) 4021563732258 UV 1