




VideoFlex HD Duo



Professioneel video-inspectiesysteem met kleine camerakop en verwisselbaar front- en zijaanzicht


Het professionele video-inspectiesysteem met vervangbaar front- en zijaanzicht is ideaal voor exacte, visuele controles in buisleidingen, holle ruimten in muren en voertuigen. De heel kleine camerakop is uitermate geschikt voor smalle openingen, bijvoorbeeld aan motoren, transmissies of carrosserieën. De camera met hoge resolutie biedt zeer gedetailleerde beeld- en video-opnames met 1:1-weergave op het display zonder kwaliteitsverlies. Met de duidelijke digitale zoom kunnen details uitstekend worden herkend. Andere voordelen zijn de eerste klas led-objectverlichting, optimale contrastweergave van grijschakeringen en de magnetische standaard. Aan de benzine- en dieselresistente camerakop kunnen de magneet- en haakhulpstukken worden aangebracht voor het aantrekken of optillen van moeilijk te bereiken voorwerpen.

- Effectieve probleemlokalisatie achter of in voorwerpen, wanden, leidingen, holle ruimten
- Zeer gedetailleerde beeld- en video-opnames dankzij een camera met hoge resolutie en een 1:1-weergave op het display zonder kwaliteitsverlies
- Kleine camerakop, ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen
- Extreem duidelijke digitale zoom dankzij de hoge resolutie van de camera

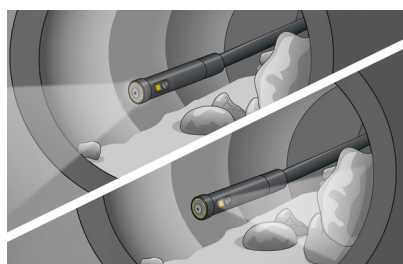

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------------|--|
| Diameter camerakop | 5 mm |
| Resolutie camera | 1280 x 720 pixel |
| Zichtveld (fov) | 80 |
| Scherpte-diepte-bereik (DOF) | Front: 3 ... 8 cm / Opzij: 2 ... 5 cm |
| Beeldschermtype | 5" TFT-display |
| Resolutie display | 1280 x 720 pixel |
| Fotoformaat | JPEG |
| Lengte sonde | 2 m |
| Verlichting | 5 helderheidsstanden |
| Digitale zoom | 2-voudige digitale zoom in stappen van 10% |
| Geheugen | Micro-SD geheugenkaart tot 32 GB |
| Aansluitingen | USB type C |
| Stroomvoorziening | Li-ion accupak 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh Netadapter 9V/DC / 2A |
| Afmetingen (B x H x D) | 310 mm x 210 mm x 140 mm x (incl. houder) |
| Gewicht | 780 g (incl. accupak) |

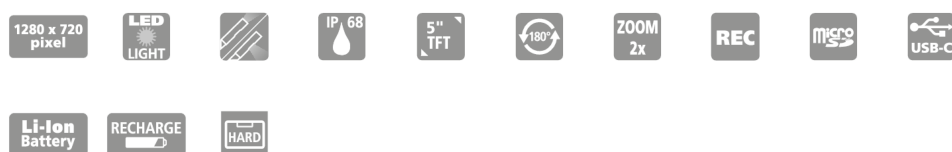

LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 082.283A

GTIN (EAN) 4021563732258

VE 1