



## MoistureFinder Compact

### Medición de humedad en madera y materiales de construcción sin deterioro del material


MoistureFinder Compact permite medir la humedad en maderas y materiales de construcción sin dañar el material. El aparato incorpora cuatro líneas características para seleccionar correspondientes a maderas blandas (como abeto rojo, pino), maderas duras (como haya, roble), revoque de yeso y solado de cemento. El indicador de húmedo y seco con doce LED de colores señala de inmediato el grado de humedad o de sequedad del material a examinar. Cuando se detecta material húmedo, el aparato avisa al usuario mediante una señal acústica adicional. Con la función Hold se puede mantener en la pantalla el último valor medido con solo pulsar un botón. La función de parada automática se activa al cabo de tres minutos de inactividad.

- Medición no destructiva de la humedad del material
- Fácil manejo: Seleccionar el material y colocarlo en la superficie
- Uso versátil gracias a 4 características de material seleccionables: tipos de madera blanda, tipos de madera dura, yeso y cemento
- Información inmediata con la pantalla LED del grado de humedad o secado del material medido
- Aviso claro de material húmedo mediante la pantalla LED roja y el tono de advertencia



#### DATOS TÉCNICOS

<b>Magnitud</b>	Humedad del material (capacitivo)
<b>Modo</b>	Madera (2 grupos) Materiales de construcción (2 materiales)
<b>Rango de medición madera</b>	Madera blanda: 6,7% ... 51,4% Madera dura: 3,8% ... 31,6%
<b>Precisión (absoluta) madera</b>	± 2%
<b>Rango de medición materiales de construcción</b>	Solado de cemento: 0% ... 5% Revoque de yeso: 0% ... 23,5%
<b>Precisión (absoluta) materiales de construcción</b>	± 0,2%

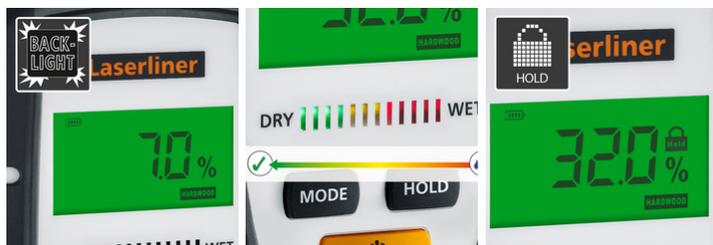

#### VOLUMEN DE SUMINISTRO

