



MoistureFinder Compact


Materiaalvriendelijke vochtmeting bij hout- en bouwmaterialen

De MoistureFinder Compact maakt de materiaalvriendelijke vochtmeting bij hout- en bouwmaterialen mogelijk. Het toestel beschikt over vier selecteerbare materiaalkarakteristieken voor zachte houtsoorten (bijv. spar, den), harde houtsoorten (bijv. beuken, eiken), gipspleister en cementestrik. De nat-/droog-indicator met twaalf kleurenleds informeert direct over het vochtgehalte resp. de droogtegraad van het te testen voorwerp. Bij de detectie van nat materiaal wordt de gebruiker bovendien gewaarschuwd door middel van een akoestisch signaal. Met de Hold-functie kan de als laatste gemeten waarde per druk op de knop worden vastgehouden. Als het toestel gedurende drie minuten niet wordt gebruikt, schakelt het automatisch uit.

- Materiaalvriendelijke meting van het materiaalvochtgehalte
- Eenvoudig gebruik: materiaal selecteren en op het oppervlak leggen
- Veelzijdige toepassing dankzij 4 selecteerbare materiaalkarakteristieken: zachte houtsoorten, harde houtsoorten, gipspleister en cementestrik
- Directe informatie over vochtigheids- of droogtegraad van het gemeten materiaal met ledindicator
- Duidelijke waarschuwing bij nat materiaal door rode ledweergave en waarschuwingssignaal

TECHNISCHE GEGEVENS

Meeteenheid	Materiaalvochtgehalte (capacitieve meting)
Modus	Hout (2 groepen) Bouwmaterialen (2 materialen)
Meetbereik hout	Zacht hout: 6,7% ... 51,4% Hard hout: 3,8% ... 31,6%
Nauwkeurigheid (absoluut) hout	± 2%
Meetbereik bouwmaterialen	Cementvloer: 0% ... 5% Gipsbepleistering: 0% ... 23,5%
Nauwkeurigheid (absoluut) bouwmaterialen	± 0,2%

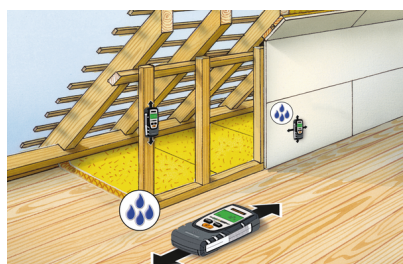

LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 082.332A GTIN (EAN) 4021563694457 VE 5