




MultiMeter-Pocket

Universele multimeter met volledig beschermd ontwerp voor metingen aan de volledige gebouwinstallatie

Met de universele multimeter in handig formaat zijn snelle en nauwkeurige metingen op het gebied van stroom, spanning en weerstand mogelijk. Via de diodetest kan een functie- en polariteitsbepaling worden uitgevoerd. De automatische doorgangstester informeert de gebruiker door middel van een akoestisch signaal. Het apparaat beschikt over een robuuste behuizing, een goed afleesbaar LC-display en een volledig beschermd design ter vermindering van verkeerde bedieningen.

- Snelle en nauwkeurige metingen op het gebied van stroom, spanning en weerstand
- Automatische doorgangstester met akoestisch signaal
- Diodetest voor de functie- en polariteitsbepaling
- Geïntegreerde contactloze spanningsindicator
- Eenpolige fasecontrole
- Volledig beschermd design op alle meetgebieden voorkomt bedieningsfouten
- Geïntegreerde zaklamp voor de verlichting van de te controleren plek
- Goed afleesbaar LC-display

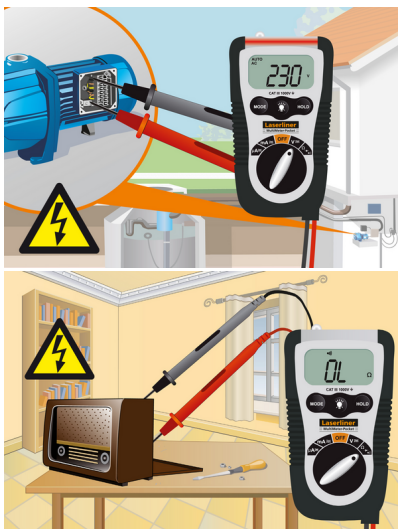

EASY USE



CAT III 1000V

AutoSound

IP 64



2x AAA

TECHNISCHE GEGEVENS

Meeteenheid	Gelijk-/wisselstroom Gelijk-/wisselspanning Weerstand
Functies	automatisch meetbereik HOLD automatische uitschakeling contactloze wisselspanningsdetectie (AC- waarschuwing) eenpolige fase-test
Spanning AC	Bereik / Resolutie / Nauwkeurigheid*: 2,000V / 1 mV / ± (1,0% + 8) 20,00V / 10 mV / ± (1,0% + 8) 200,0V / 0,1 mV / ± (2,3% + 10) 600V / 1V / ± (2,3% + 10) Bandbreedte: 40 ... 400 Hz
Spanning DC	Bereik / Resolutie / Nauwkeurigheid*: 200,0 mV / 0,1 mV / ± (0,5% + 3) 2,000V / 1 mV / ± (1,2% + 3) 20,00V / 10 mV / ± (1,2% + 3) 200,0V / 0,1 mV / ± (1,2% + 3) 600V / 1V / ± (1,2% + 3)
Spanningsbereik externe spanning spanningsdetector	100 ... 600V AC
Beschermingsklasse	IP 64
Afmetingen (B x H x D)	55 mm x 120 mm x 40 mm

LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 083.032A

GTIN (EAN) 4021563671229

VE 5