


MultiMeter-Pocket



Universele multimeter met volledig beschermd ontwerp voor metingen aan de volledige gebouwinstallatie - gebruik van gerecycled materiaal voor de duurzaamheid

Met de universele multimeter in handig formaat zijn snelle en nauwkeurige metingen op het gebied van stroom, spanning en weerstand mogelijk. Via de diodetest kan een functie- en polariteitsbepaling worden uitgevoerd. De automatische doorgangstester informeert de gebruiker door middel van een akoestisch signaal. Het apparaat beschikt over een robuuste behuizing, een goed afleesbaar LC-display en een volledig beschermd design ter vermindering van verkeerde bedieningen. De behuizing is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic en levert een waardevolle bijdrage aan duurzaamheid.

- Duurzame constructie: de behuizing is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic
- Snelle en nauwkeurige metingen op het gebied van stroom, spanning en weerstand
- Automatische doorgangstester met akoestisch signaal
- Diodetest voor de functie- en polariteitsbepaling
- Geïntegreerde contactloze spanningsindicator
- Eenpolige fasecontrole
- Volledig beschermd design op alle meetgebieden voorkomt bedieningsfouten
- Geïntegreerde zaklamp voor de verlichting van de te controleren plek
- Goed afleesbaar LC-display

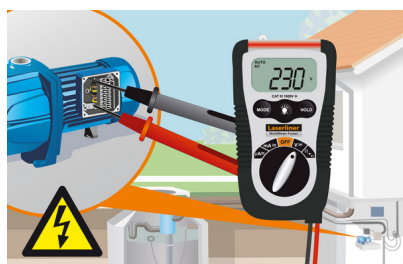

TECHNISCHE GEGEVENS

Meeteenheid	Gelijk-/wisselstroom Gelijk-/wisselspanning Weerstand
Functies	automatisch meetbereik HOLD automatische uitschakeling contactloze wisselspanningsdetectie (AC- waarschuwing) eenpolige fase-test
Spanning AC	Bereik / Resolutie / Nauwkeurigheid*: 2,000V / 1 mV / $\pm (1,0\% + 8)$ 20,00V / 10 mV / $\pm (1,0\% + 8)$ 200,0V / 0,1 mV / $\pm (2,3\% + 10)$ Bandbreedte: 40 ... 400 Hz
Spanning DC	Bereik / Resolutie / Nauwkeurigheid*: 200,0 mV / 0,1 mV / $\pm (0,5\% + 3)$ 2,000V / 1 mV / $\pm (1,2\% + 3)$ 20,00V / 10 mV / $\pm (1,2\% + 3)$ 200,0V / 0,1 mV / $\pm (1,2\% + 3)$ 600V / 1V / $\pm (1,2\% + 3)$
Spanningsbereik externe spanning spanningsdetector	100 ... 600V AC
Beschermingsklasse	IP 64
Afmetingen (B x H x D)	55 mm x 120 mm x 40 mm

LEVERINGSOMVANG

