



## MultiMeter-Pocket



Multímetro universal com desenho completamente protegido para medições em toda a instalação de edifícios - utilização de material reciclado para a sustentabilidade

O multímetro universal em formato prático permite medições rápidas e precisas nos domínios corrente, tensão e resistência. Através do teste de díodos pode ser realizada uma determinação de função e polaridade. O verificador automático de passagem informa o utilizador com um sinal acústico. O aparelho tem uma caixa robusta, um visor LC bem visível e um desenho completamente protegido para evitar operações erradas. A caixa é maioritariamente feita de plástico reciclado e contribui de forma valiosa para a sustentabilidade.

- Construção sustentável: a maior parte da caixa é feita de plástico reciclado
- Medições rápidas e exatas nos domínios corrente, tensão e resistência
- Verificador automático de passagem com sinal acústico
- Teste de díodos para determinação do funcionamento e da polaridade
- Indicador de tensão integrado sem contacto
- Teste de fase unipolar
- O desenho completamente protegido em todas as margens de medição impede operações erradas
- Lanterna integrada para a iluminação da área a verificar
- Visor LC bem visível

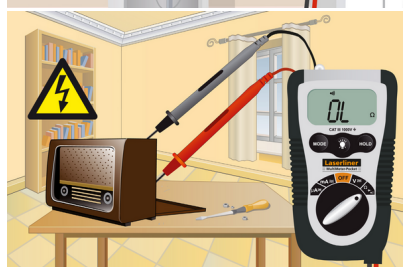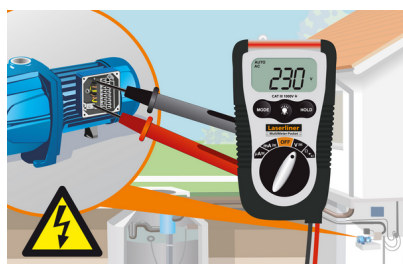

### DADOS TÉCNICOS

<b>Grandeza a medir</b>	Corrente contínua / alternada Tensão contínua / alternada Resistência
<b>Funções</b>	Gama de medição automática HOLD Desconexão automática Deteção sem contacto de tensão alternada (AC-Warning) teste de fase unipolar
<b>Tensão AC</b>	Gama / Resolução / Precisão*: 2,000V / 1 mV / $\pm (1,0\% + 8)$ 20,00V / 10 mV / $\pm (1,0\% + 8)$ 200,0V / 0,1 mV / $\pm (2,3\% + 10)$ Largura de banda: 40 ... 400 Hz
<b>Tensão DC</b>	Gama / Resolução / Precisão*: 200,0 mV / 0,1 mV / $\pm (0,5\% + 3)$ 2,000V / 1 mV / $\pm (1,2\% + 3)$ 20,00V / 10 mV / $\pm (1,2\% + 3)$ 200,0V / 0,1 mV / $\pm (1,2\% + 3)$ 600V / 1V / $\pm (1,2\% + 3)$
<b>Gama de tensão externa detetor de tensão</b>	100 ... 600V AC
<b>Tipo de protecção</b>	IP 64
<b>Dimensões (L x A x P)</b>	55 mm x 120 mm x 40 mm

### VOLUME DE FORNECIMENTO



CAT III  
1000V

AutoSound

IP 64

2x  
AAA

2x  
AAA

Item no. 083.032E

GTIN (EAN) 402156735754

UV 5